Monteringsdata

för Takskjutport Creative Line

Version: 01.2016

SE

Skensats NS

1115

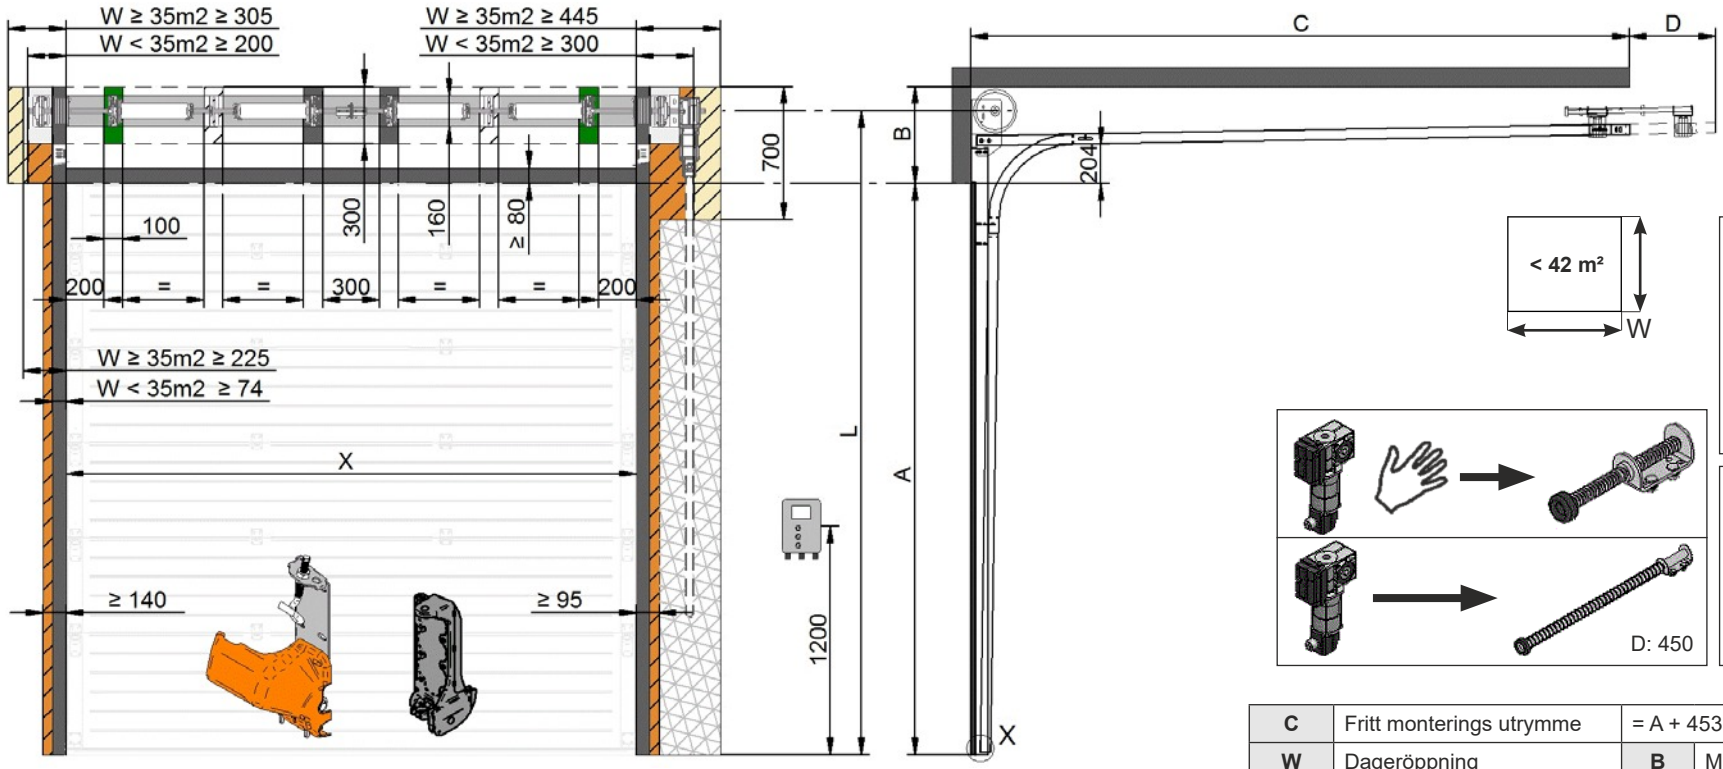

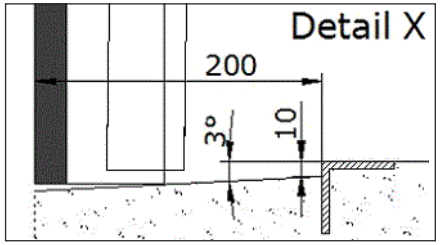

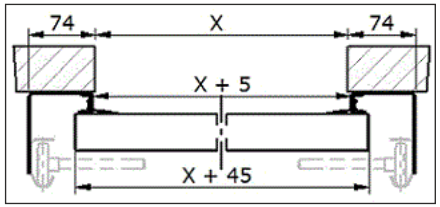

C	Fritt monterings utrymme	= A + 453 + Panel tjocklek	
W	Dageröppning	**B**	Minsta erforderligt höjdutrymme
P	Portvikt	**L**	Centrum axeldiameter
X	Dagerbredd		
A	Dagerhöjd		

A	Lin-trumma			**P**	**B**		**L**
		Axel			(40)	(80)	
mm		Tum	mm	kg	mm	mm	mm
≤ 3360	3102	1	Ø 121,6	≤ 295	420	460	A + 340
≤ 5500	3103	1	Ø 152,4	≤ 500	420	460	A + 340
≤ 9750	3104	1	Ø 228,6	≤ 500	510	510	A + 380
≤ 9750	3105*	1¼	Ø 228,6	≤ 850	510	510	A + 380
*	Balanserings-axel 1 1/4" för port yta ≥ 28 m²						

Option ① Option ②

- X > 4750 mm
- \+ X > 6000 mm
- Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol
- Utökat sidoutrymme W ≥ 35m2
- Erforderligt monterings utrymme
- Extra monterings utrymme W ≥ 35m2
- Fritt utrymme för kätting

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats NS som följer taklutning 5-39°

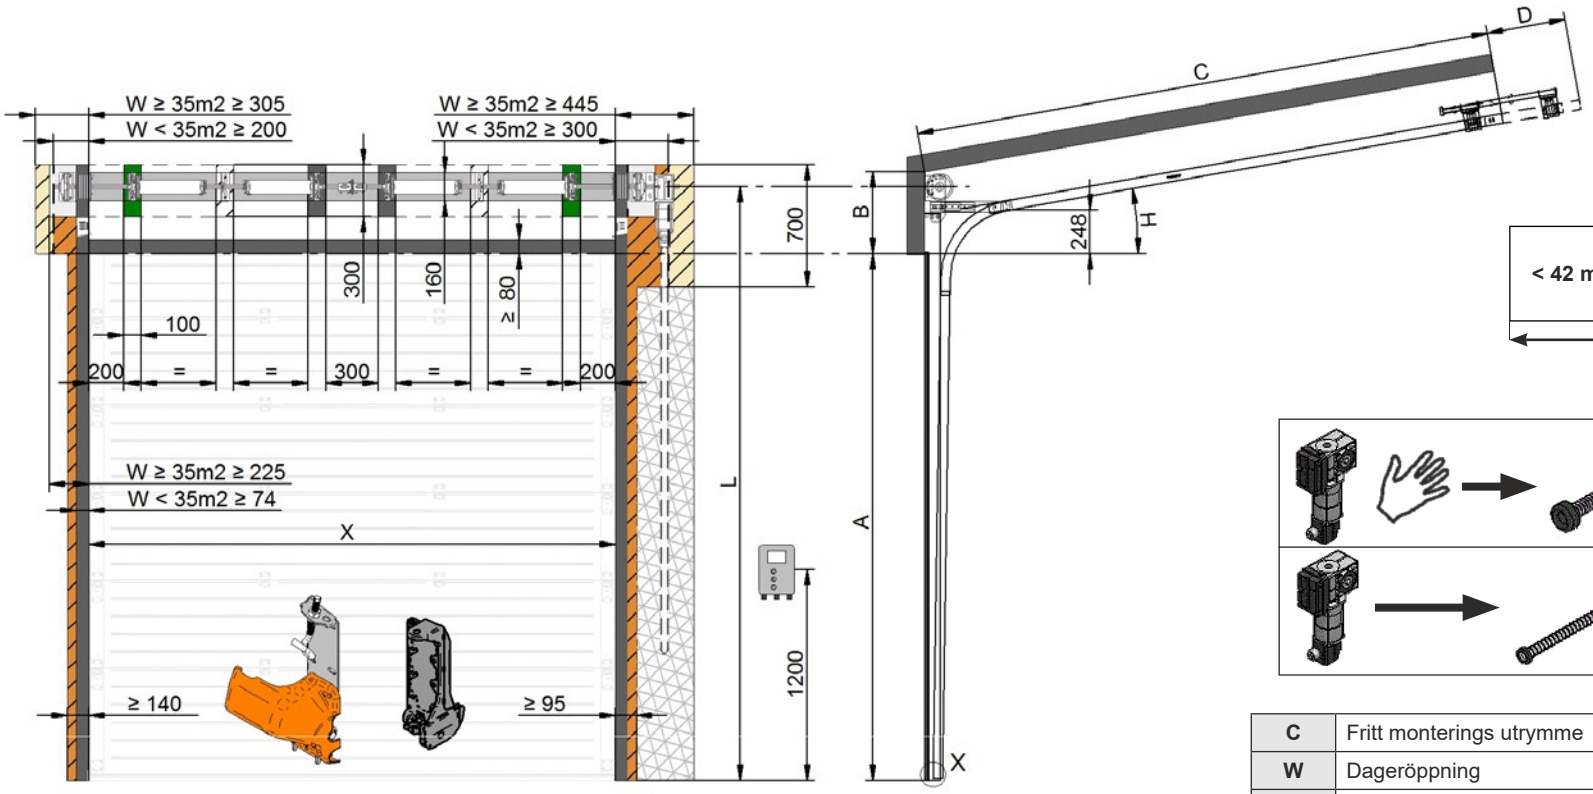



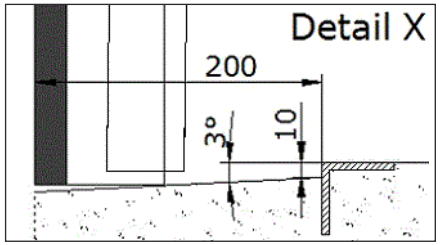

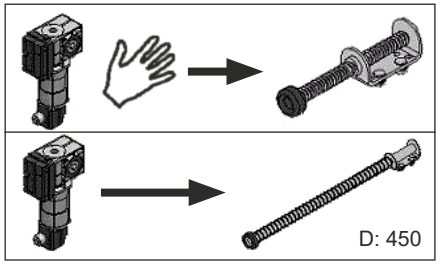

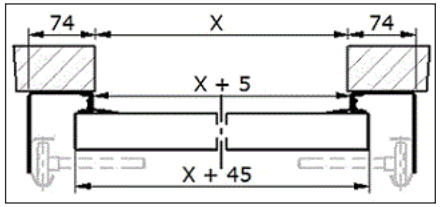

C	Fritt monterings utrymme	= A + 573 + Panel tjocklek	
W	Dageröppning	**B**	Minsta erforderligt höjdutrymme
P	Portvikt	**L**	Centrum axeldiameter
X	Dagerbredd		
A	Dagerhöjd		

Option ① Option ②

- X > 4750 mm
- Erforderligt monterings utrymme
- \+ X > 6000 mm
- Extra monterings utrymme W ≥ 35m2
- Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol
- Utökat sidoutrymme W ≥ 35m2
- Fritt utrymme för kätting

A	Lin-trumma			P	B			L		
		Axel			H = 5-10°	H = 11-39°		H = 5-10°	H = 11-39°	
						(40)	(80)		(40)	(80)
mm		Tum	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
≤ 3360	3102	1	Ø 121,6	≤ 295	420	470	510	A + 340	A + 380	A + 420
≤ 5500	3103	1	Ø 152,4	≤ 500	420	470	510	A + 340	A + 380	A + 420
≤ 9750	3104	1	Ø 228,6	≤ 500	510	550	590	A + 380	A + 420	A + 460
≤ 9750	3105*	1¼	Ø 228,6	≤ 850	510	550	590	A + 380	A + 420	A + 460
*	Balanserings-axel 1 1/4" för port yta ≥ 28 m²									

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats NS som följer taklutning 40-44°

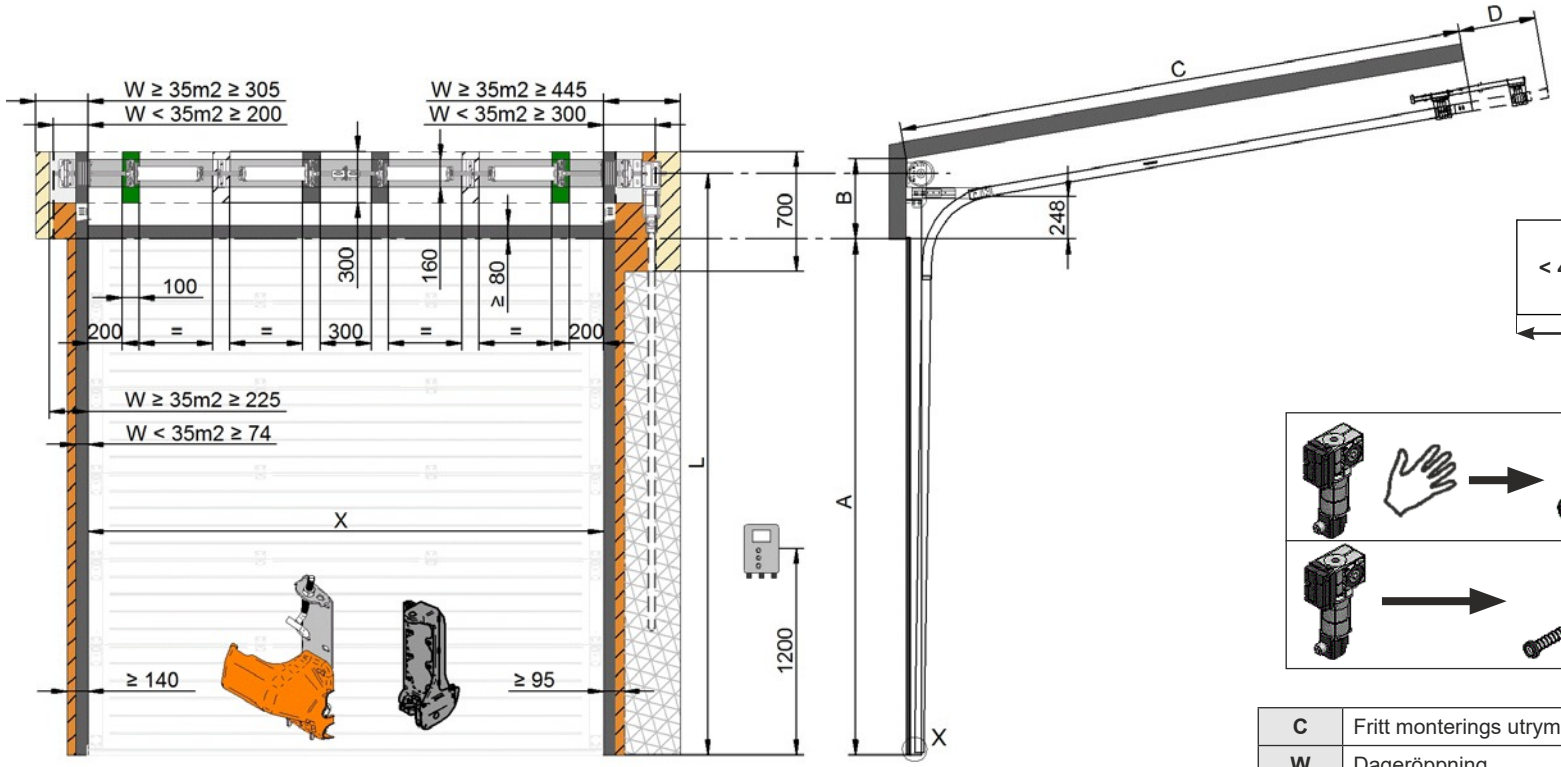



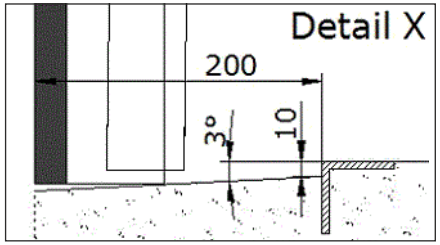

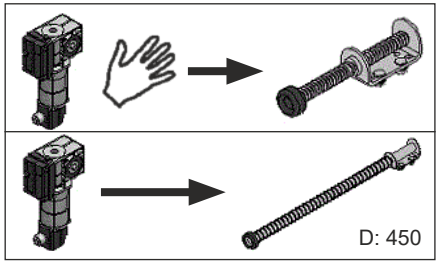

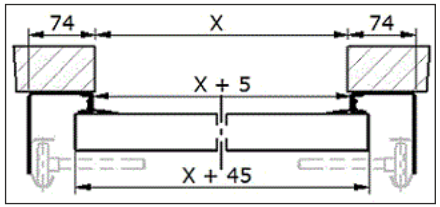

C	Fritt monterings utrymme	= A + 573 + Panel tjocklek	
W	Dageröppning	**B**	Minsta erforderligt höjdutrymme
P	Portvikt	**L**	Centrum axeldiameter
X	Dagerbredd		
A	Dagerhöjd		

Option ① Option ②

X > 4750 mm — Erforderligt monterings utrymme

\+ X > 6000 mm — Extra monterings utrymme W ≥ 35m2

Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

Utökat sidoutrymme W ≥ 35m2 — Fritt utrymme för kätting

A	Lin-trumma			P	B		L	
		Axel						
					(40)	(80)	(40)	(80)
mm		Tum	mm	kg	mm	mm	mm	mm
≤ 3300	3115	1	Ø 214,0	≤ 386	510	550	A + 420	A + 460
≤ 5500	3116	1	Ø 276,2	≤ 500	540	580	A + 445	A + 485
≤ 8400	3118	1	Ø 341,5	≤ 500	560	600	A + 465	A + 505
≤ 8400	3119*	1¼	Ø 341,5	≤ 850	560	600	A + 465	A + 505
*	Balanserings-axel 1 1/4" för port yta ≥ 28 m²							

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats NSK

1115

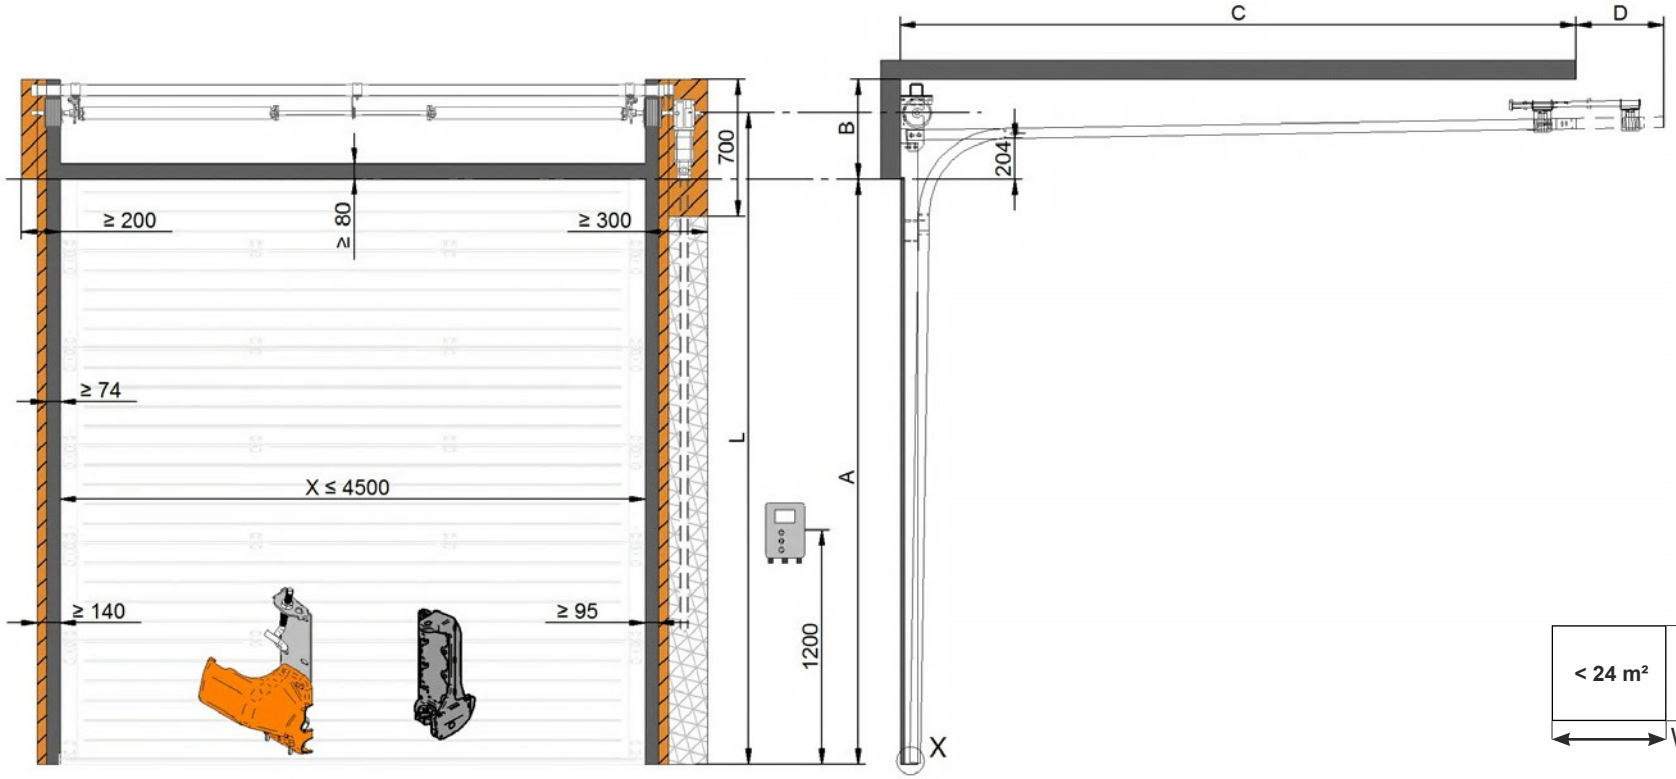

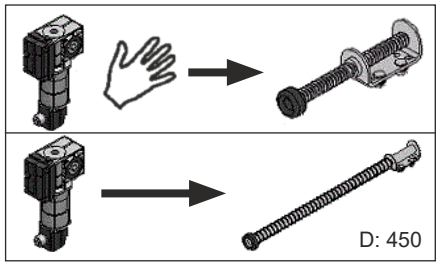

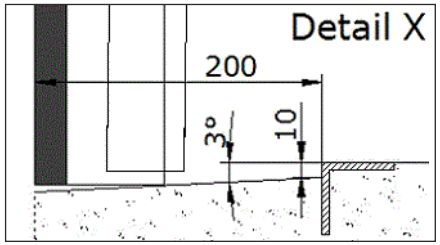



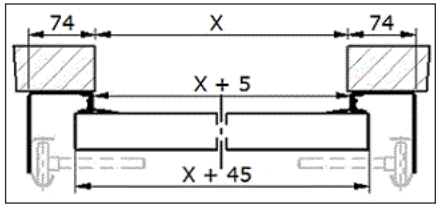

C	Fritt monterings utrymme	= A + 453 + Panel tjocklek	
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	**L**	Centrum axeldiameter
P	Portvikt		
X	Dagerbredd		
A	Dagerhöjd		

- Fritt utrymme för kätting
- Erforderligt monterings utrymme
- Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

A	Lin-trumma			P	B	L
		Axel				
mm		Tum	mm	kg	mm	mm
≤ 3360	3102	1	Ø 121,6	≤ 295	510	A + 340
≤ 5500	3103	1	Ø 152,4	≤ 350	510	A + 340

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats NSK som följer taklutning 5-39°

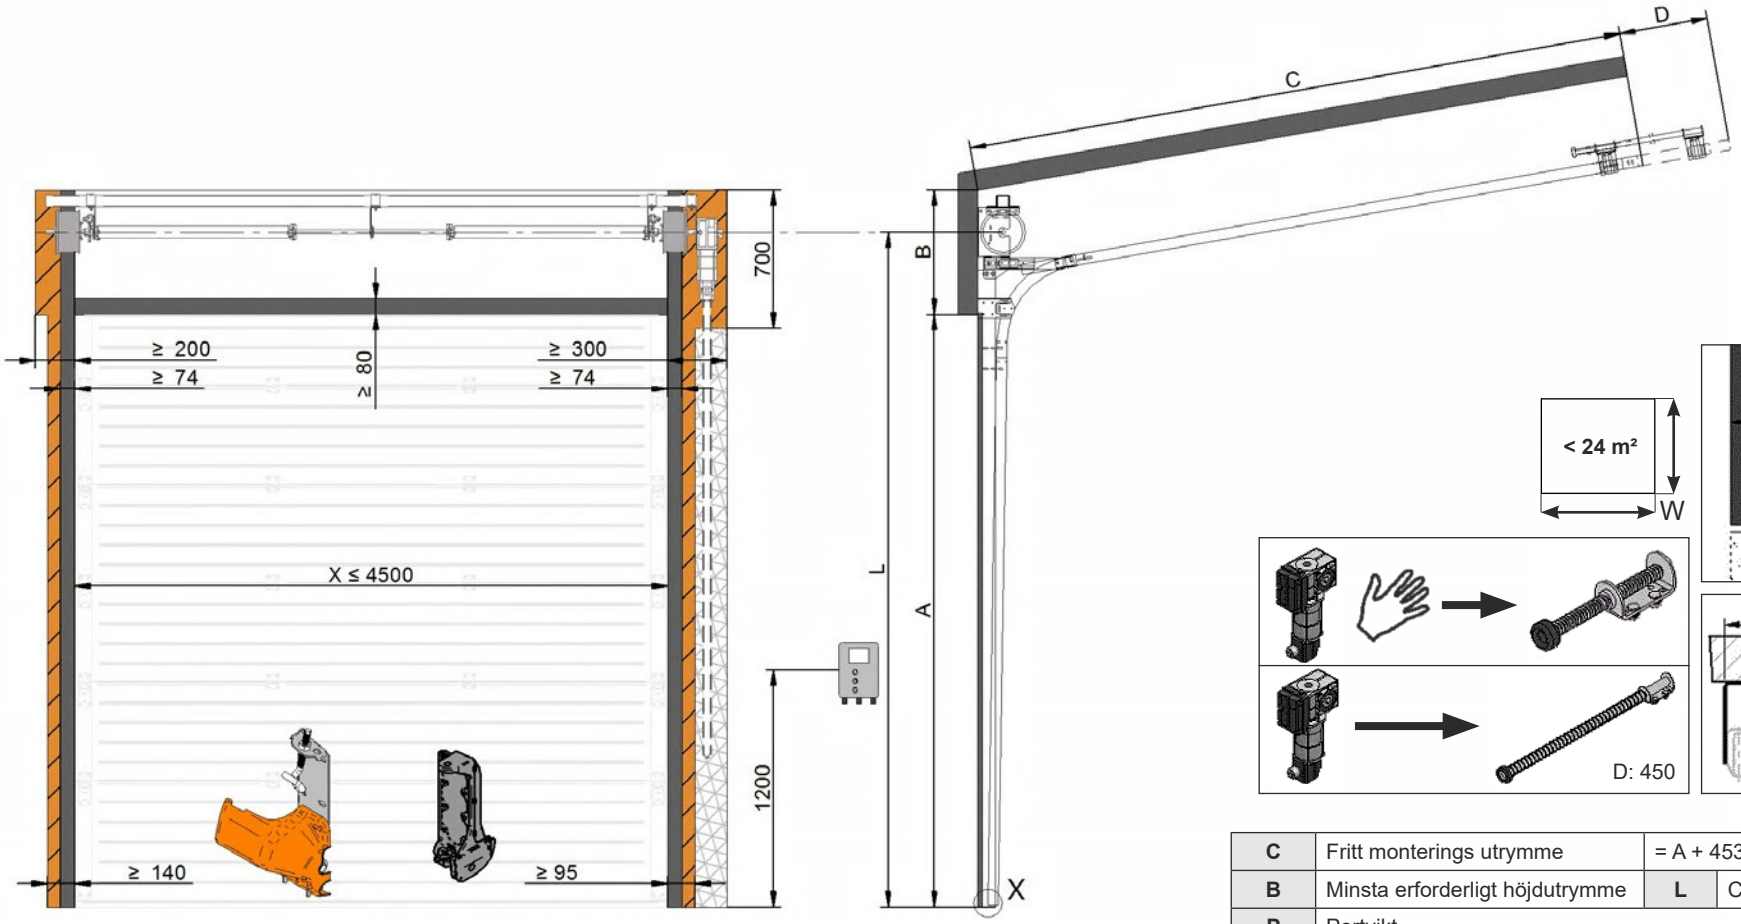

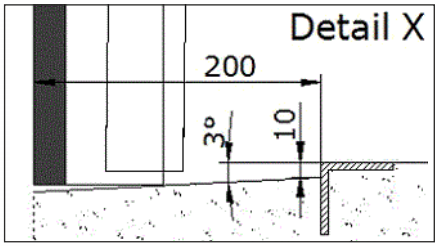

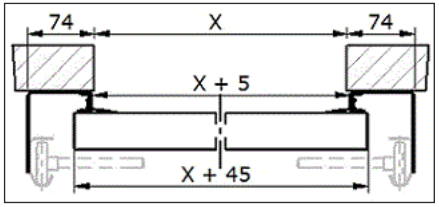

C	Fritt monterings utrymme	= A + 453 + Panel tjocklek	
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	**L**	Centrum axeldiameter
P	Portvikt		
X	Dagerbredd		
A	Dagerhöjd		

- Fritt utrymme för kätting
- Erforderligt monterings utrymme
- Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

A	Lin-trumma			P	B			L		
		Axel			H = 5-10°	H = 11-39°		H = 5-10°	H = 11-39°	
						(40)	(80)		(40)	(80)
mm		Tum	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
≤ 3360	3102	1	Ø 121,6	≤ 295	510	550	590	A + 340	A + 380	A + 420
≤ 5500	3103	1	Ø 152,4	≤ 350	510	550	590	A + 340	A + 380	A + 420

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats HS

1115

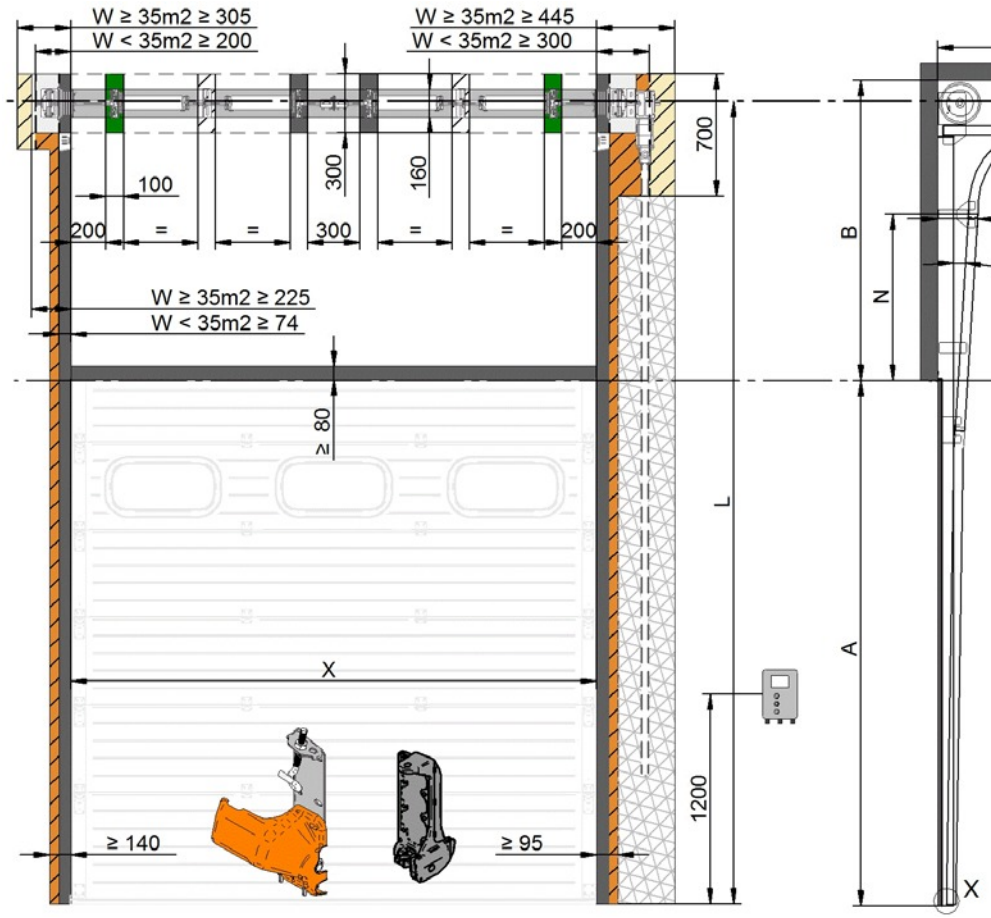

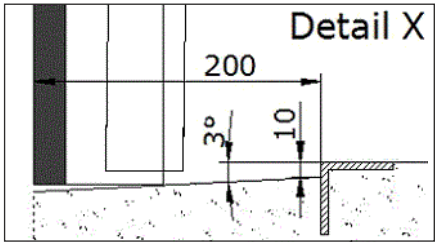

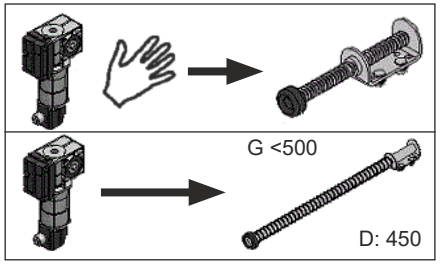

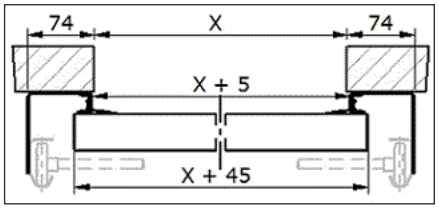

C	Fritt monterings utrymme	= A - G + M + 587	
G	Hög lyft	= B - F	
F	Överhöjd		
M	Panel tjocklek + 106 + (0,06 x G)	**P**	Portvikt
N	G - 453	**X**	Dagerbredd
W	Dageröppning	**A**	Dagerhöjd
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	**L**	Centrum axeldiameter

A	Lin-trumma				**P**	**F**	**L**
			Axel				
mm		mm	Tum	mm	kg	mm	mm
≤ 4800	3108	G ≤ 1370	1	Ø 190,5	≤ 454	270	A + G + 170
≤ 4800	3109	G ≤ 3050	1	Ø 234,2	≤ 454	310	A + G + 185
≤ 6000	3110	G ≤ 4100	1	Ø 279,4	≤ 500	360	A + G + 210
≤ 6000	3111*	G ≤ 4100	1¼	Ø 279,4	≤ 726	360	A + G + 210
*	Balanserings-axel 1 1/4" för port yta ≥ 28 m²						

Option ① Option ②

- X > 4750 mm
- \+ X > 6000 mm
- Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol
- Utökat sidoutrymme W ≥ 35m2
- Erforderligt monterings utrymme
- Extra monterings utrymme W ≥ 35m2
- Fritt utrymme för kätting

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats HS som följer taklutning 1-39°

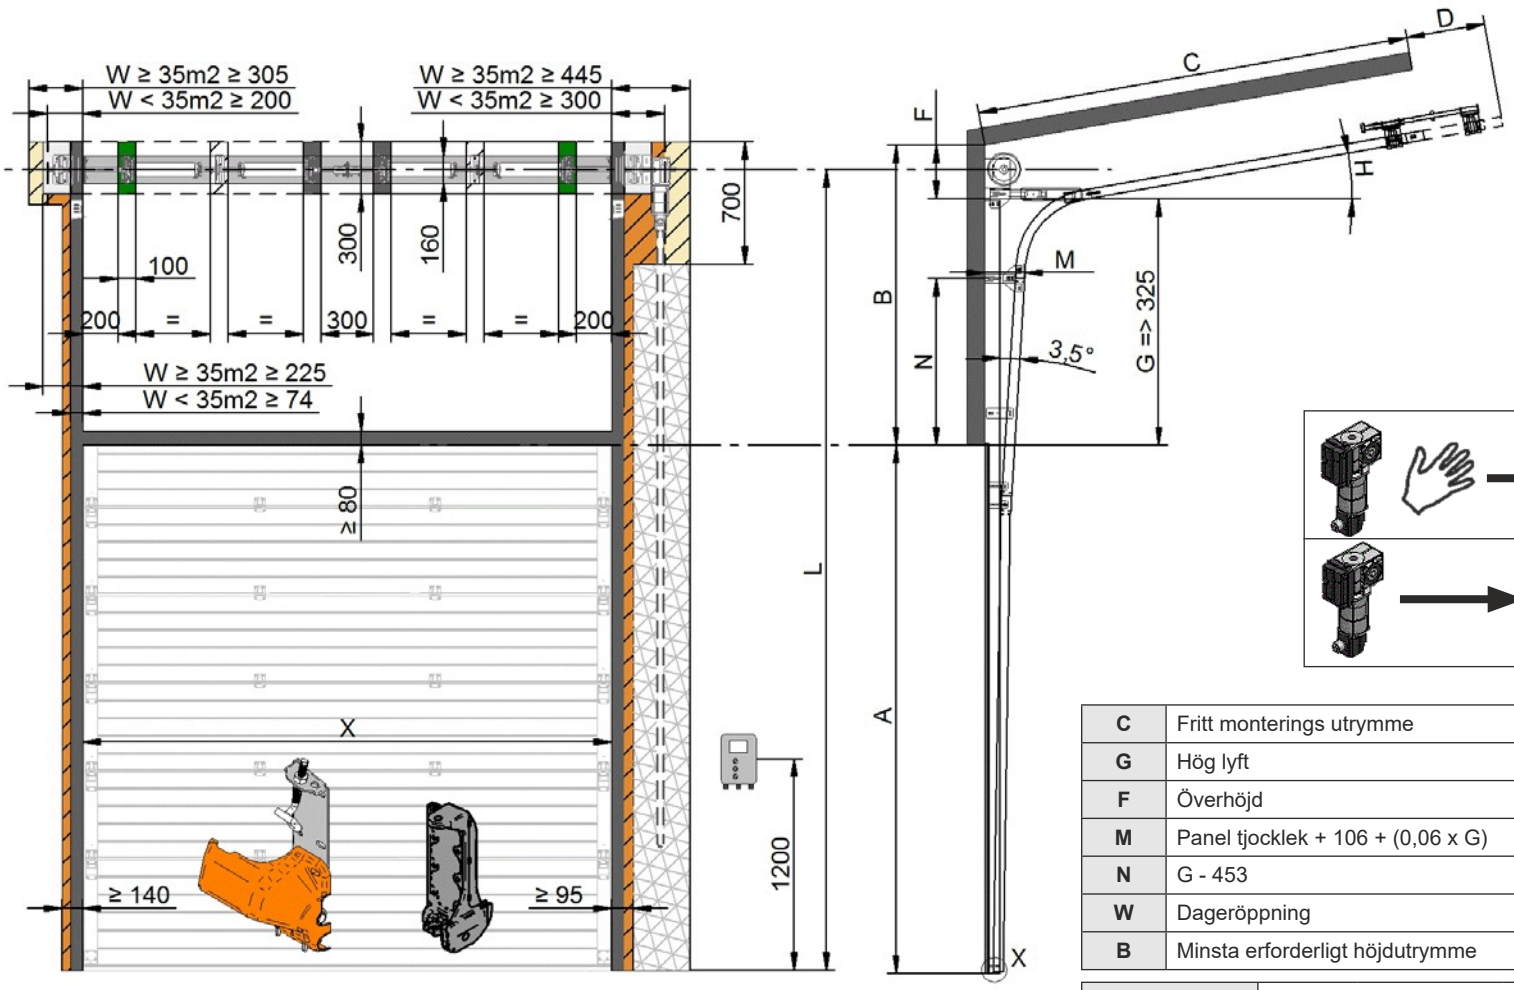



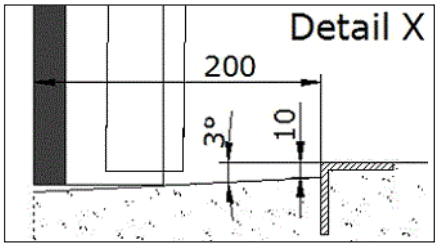

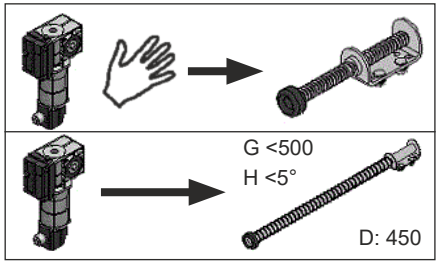

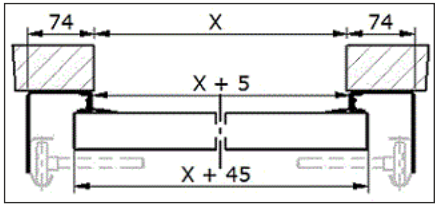

C	Fritt monterings utrymme	= A - G + M + 857	
G	Hög lyft	= B - F	
F	Överhöjd		
M	Panel tjocklek + 106 + (0,06 x G)	**P**	Portvikt
N	G - 453	**X**	Dagerbredd
W	Dageröppning	**A**	Dagerhöjd
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	**L**	Centrum axeldiameter

A	Lin-trumma				P	F	L
			Axel				
mm		mm	Tum	mm	kg	mm	mm
≤ 4800	3108	G ≤ 1370	1	Ø 190,5	≤ 454	270	A + G + 170
≤ 4800	3109	G ≤ 3050	1	Ø 234,2	≤ 454	310	A + G + 185
≤ 6000	3110	G ≤ 4100	1	Ø 279,4	≤ 500	360	A + G + 210
≤ 6000	3111*	G ≤ 4100	1¼	Ø 279,4	≤ 726	360	A + G + 210
*	Balanserings-axel 1 1/4" för port yta ≥ 28 m²						

Option ① Option ②

- X > 4750 mm
- Erforderligt monterings utrymme
- \+ X > 6000 mm
- Extra monterings utrymme W ≥ 35m2
- Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol
- Utökat sidoutrymme W ≥ 35m2
- Fritt utrymme för kätting

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats HS som följer taklutning 40-44°

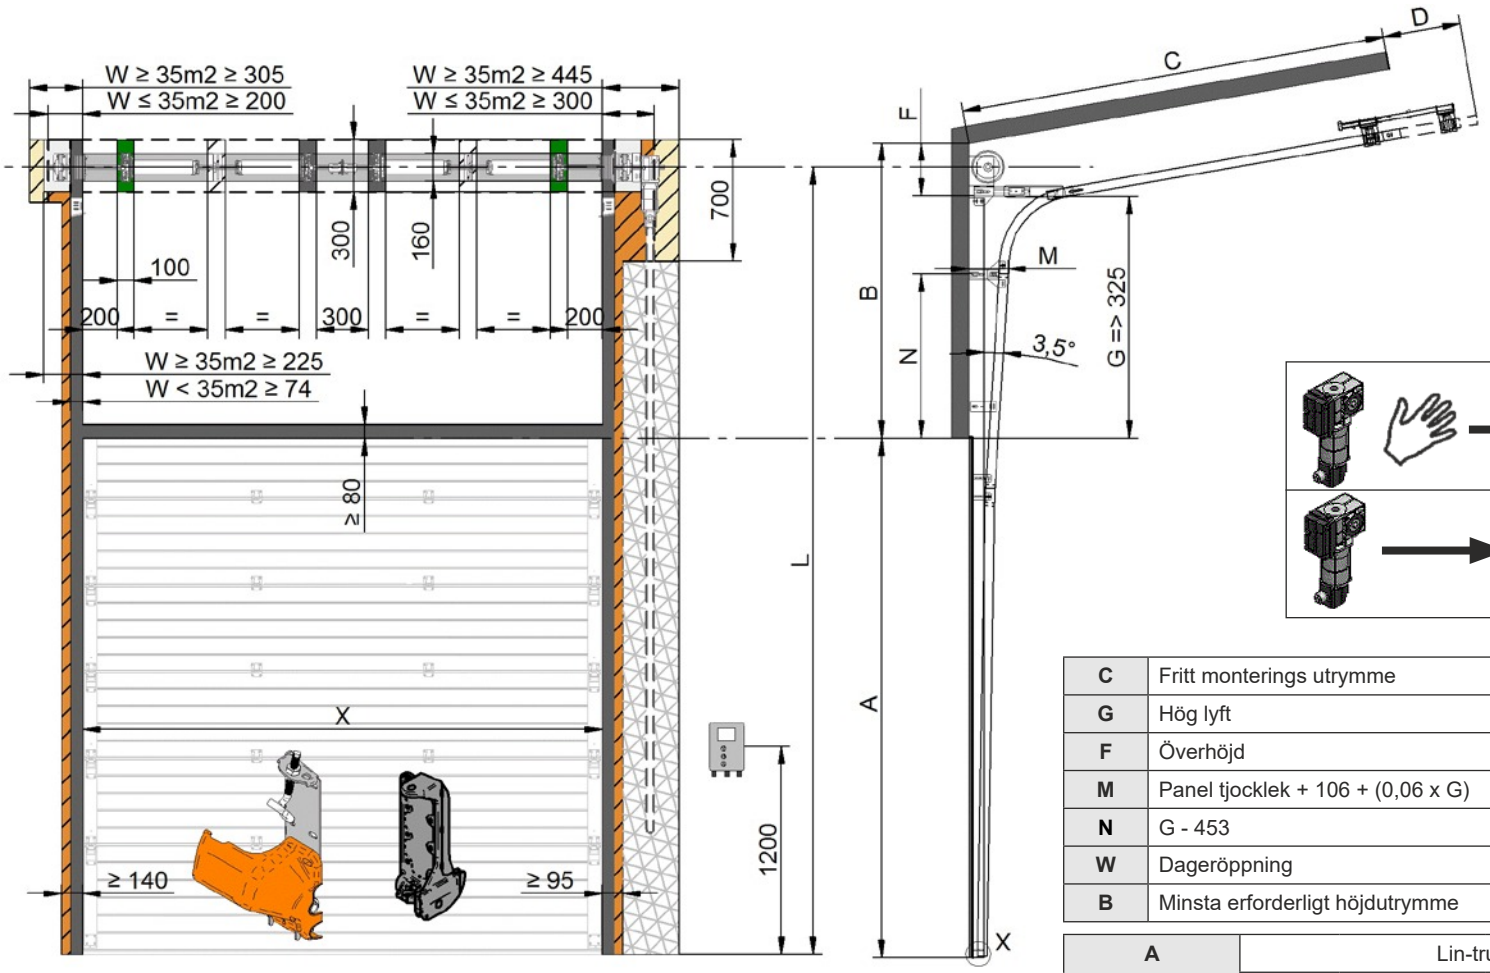

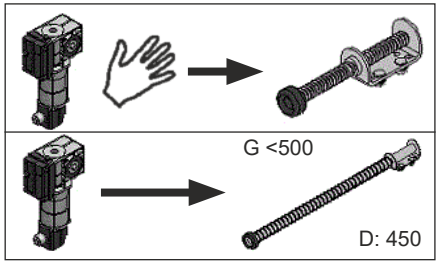

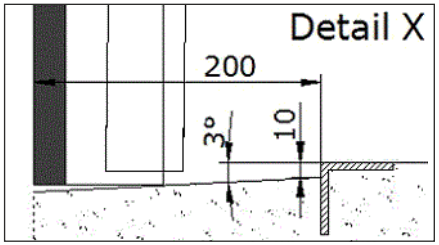

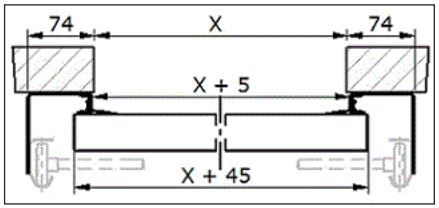

C	Fritt monterings utrymme	= A - G + M + 857	
G	Hög lyft	= B - F	
F	Överhöjd		
M	Panel tjocklek + 106 + (0,06 x G)	**P**	Portvikt
N	G - 453	**X**	Dagerbredd
W	Dageröppning	**A**	Dagerhöjd
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	**L**	Centrum axeldiameter

A	Lin-trumma				P	F	L
			Axel				
mm			Tum	mm	kg	mm	mm
≤ 3300	3115		1	Ø 214,0	≤ 386	280	A + G + 185
≤ 5500	3116		1	Ø 276,2	≤ 500	310	A + G + 210
≤ 5500	3117*		1¼	Ø 276,2	≤ 500	310	A + G + 210
≤ 8400	3118		1	Ø 341,5	≤ 500	330	A + G + 230
≤ 8400	3119*		1¼	Ø 341,5	≤ 850	330	A + G + 230
*	Balanserings-axel 1 1/4" för port yta ≥ 28 m²						

Option ①

- X > 4750 mm
- \+ X > 6000 mm
- Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol
- Utökat sidoutrymme W ≥ 35m2

Option ②

- Erforderligt monterings utrymme
- Extra monterings utrymme W ≥ 35m2
- Fritt utrymme för kätting

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats HSK

1115

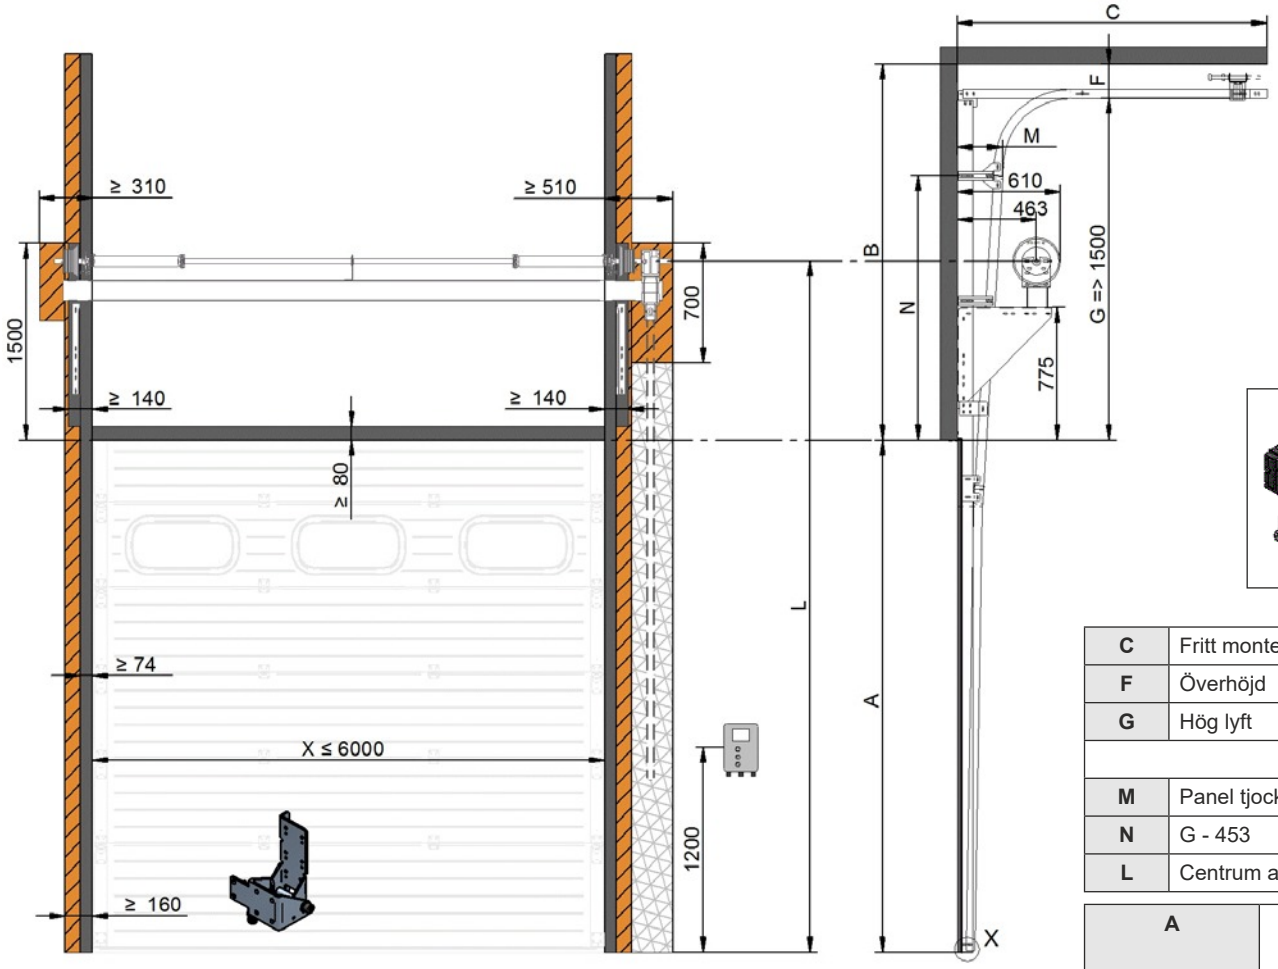



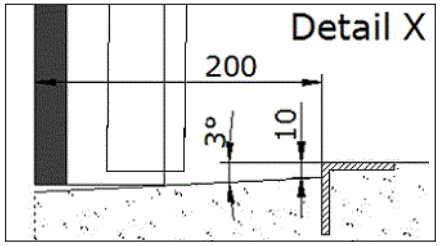

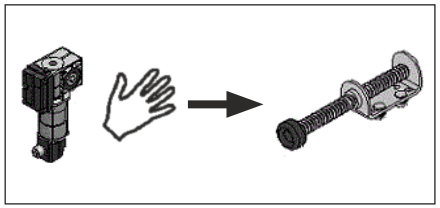

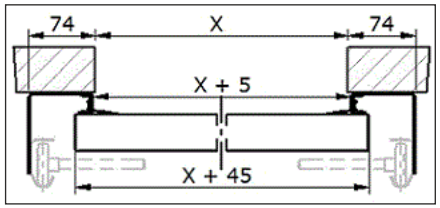

C	Fritt monterings utrymme	= A - G + M + 640	
F	Överhöjd	= Panel tjocklek +160	
G	Hög lyft	= B - F	
		B	Minsta erforderligt höjdutrymme
M	Panel tjocklek + 106 + (0,06 x G)	**P**	Portvikt
N	G - 453	**X**	Dagerbredd
L	Centrum axeldiameter	**A**	Dagerhöjd

A	Lin-trumma				**P**	**L**
			Axel			
mm		mm	Tum	mm	kg	mm
≤ 4800	3109	G ≤ 3050	1	Ø 234,2	≤ 454	A + 1005
≤ 6000	3110	G ≤ 4100	1	Ø 279,4	≤ 500	A + 1030
≤ 6000	3111*	G ≤ 4100	1¼	Ø 279,4	≤ 500	A + 1030
*	Balanserings-axel 1 1/4" för port yta ≥ 28 m²					
-	Rör / axellängd = dagerbredd + 600					

Fritt utrymme för kätting

Erforderligt monterings utrymme

Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats HSK som följer taklutning 1-39°

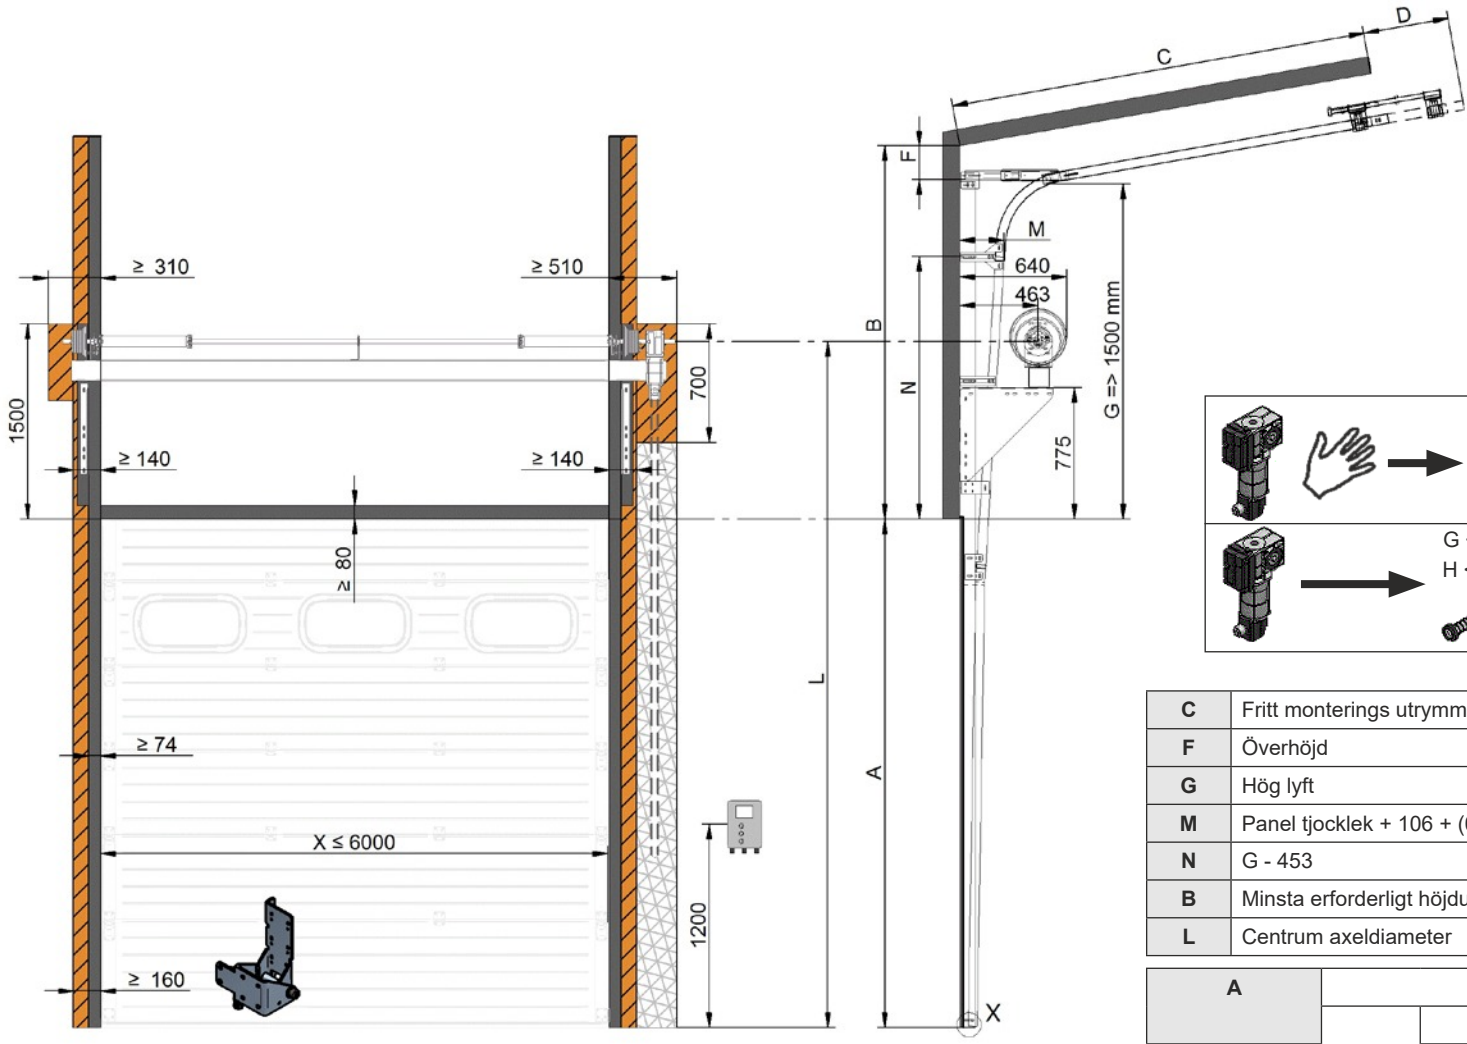



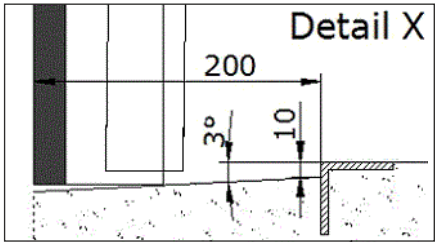

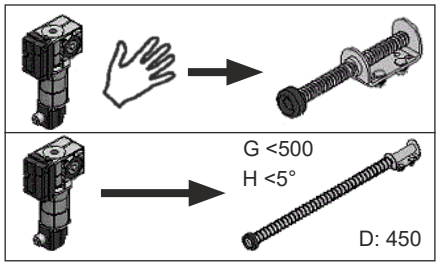

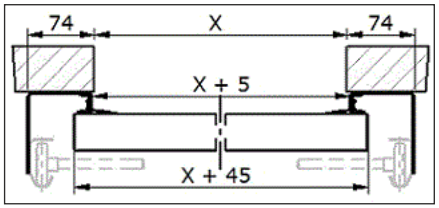

Fritt utrymme för kätting

Erforderligt monterings utrymme

Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

C	Fritt monterings utrymme	= A - G + M + 910	
F	Överhöjd	= Panel tjocklek +160	
G	Hög lyft	= B - F	
M	Panel tjocklek + 106 + (0,06 x G)	**P**	Portvikt
N	G - 453	**X**	Dagerbredd
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	**A**	Dagerhöjd
L	Centrum axeldiameter		

A	Lin-trumma				**P**	**L**
			Axel			
mm		mm	Tum	mm	kg	mm
≤ 4800	3109	G ≤ 3050	1	Ø 234,2	≤ 454	A + 1005
≤ 6000	3110	G ≤ 4100	1	Ø 279,4	≤ 500	A + 1030
≤ 6000	3111*	G ≤ 4100	1¼	Ø 279,4	≤ 500	A + 1030
*	Balanserings-axel 1 1/4" för port yta ≥ 28 m²					
-	Rör / axellängd = dagerbredd + 600					

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats HSK som följer taklutning 40-44°

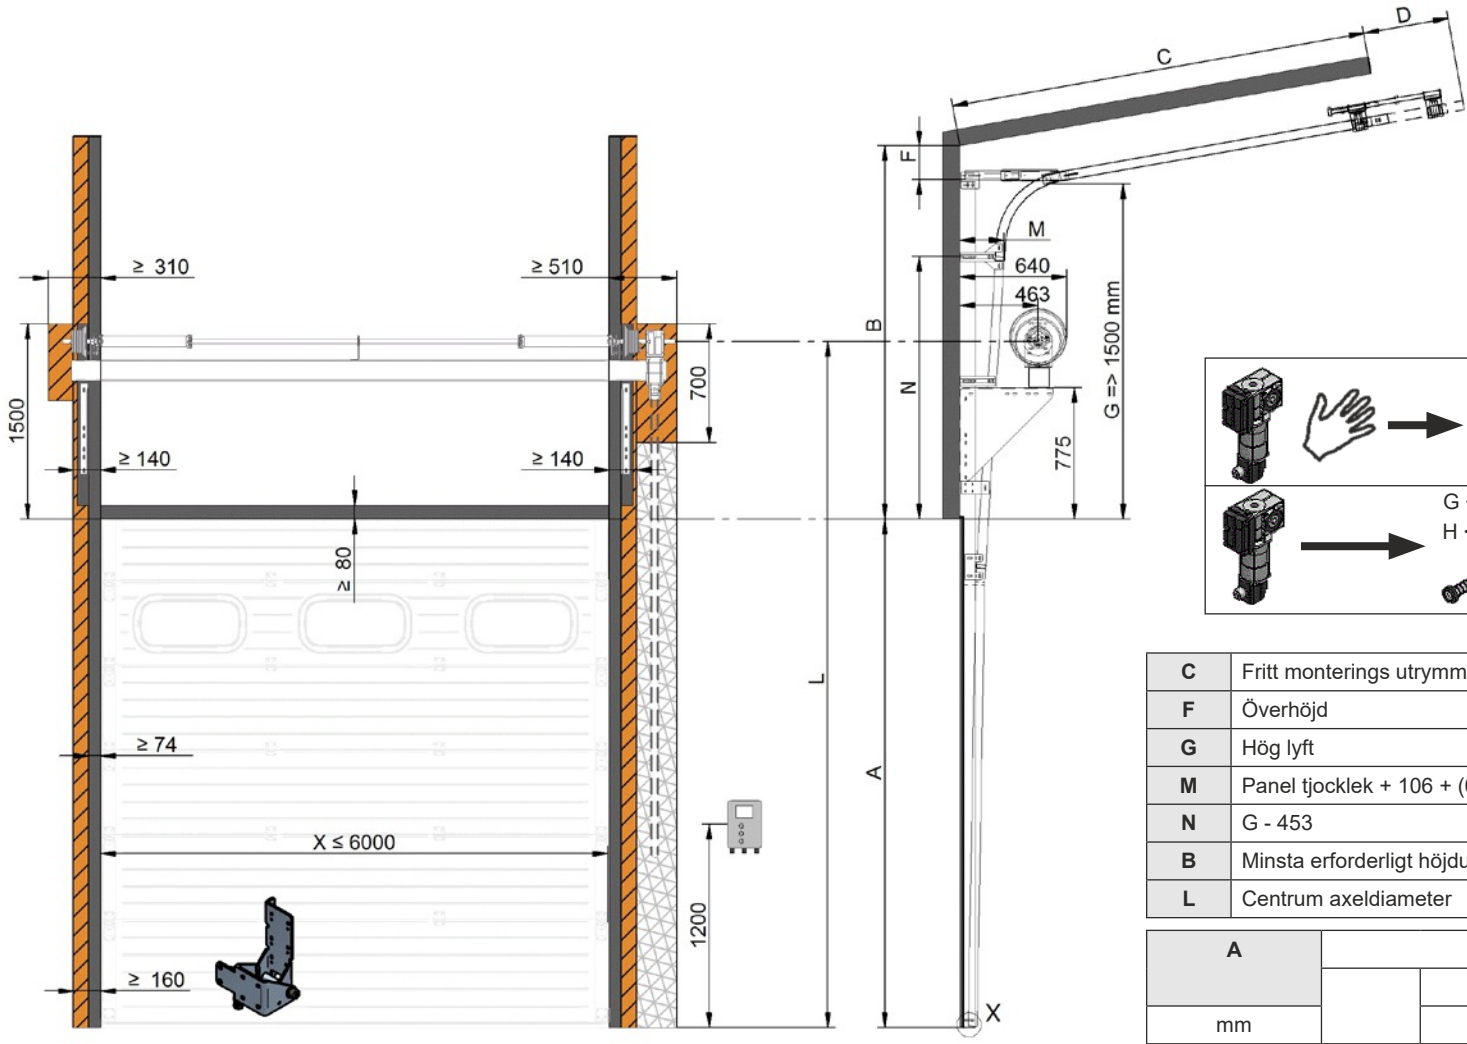



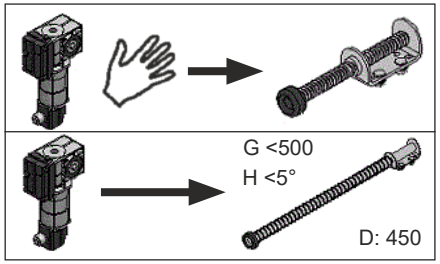

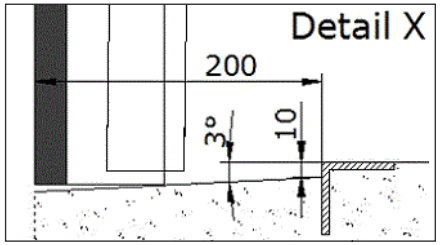

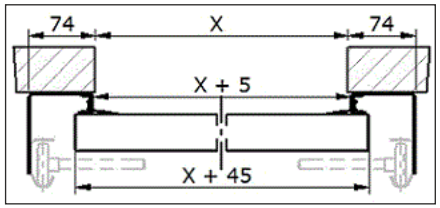

C	Fritt monterings utrymme	= A - G + M + 910	
F	Överhöjd	= Panel tjocklek +160	
G	Hög lyft	= B - F	
M	Panel tjocklek + 106 + (0,06 x G)	**P**	Portvikt
N	G - 453	**X**	Dagerbredd
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	**A**	Dagerhöjd
L	Centrum axeldiameter		

A	Lin-trumma				**P**	**L**
			Axel			
mm		mm	Tum	mm	kg	mm
≤ 3300	3115	G ≤ 3050	1	Ø 214,0	≤ 386	A + 1005
≤ 5500	3116	G ≤ 4100	1	Ø 276,2	≤ 500	A + 1030
≤ 8400	3118	G ≤ 4100	1	Ø 341,5	≤ 500	A + 1065
≤ 8400	3119*	G ≤ 4100	1¼	Ø 341,5	≤ 500	A + 1065
*	Balanserings-axel 1 1/4" för port yta ≥ 28 m²					
-	Rör / axellängd = dagerbredd + 600					

Fritt utrymme för kätting

Erforderligt monterings utrymme

Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats HS DOCK Hög lyft <1100mm

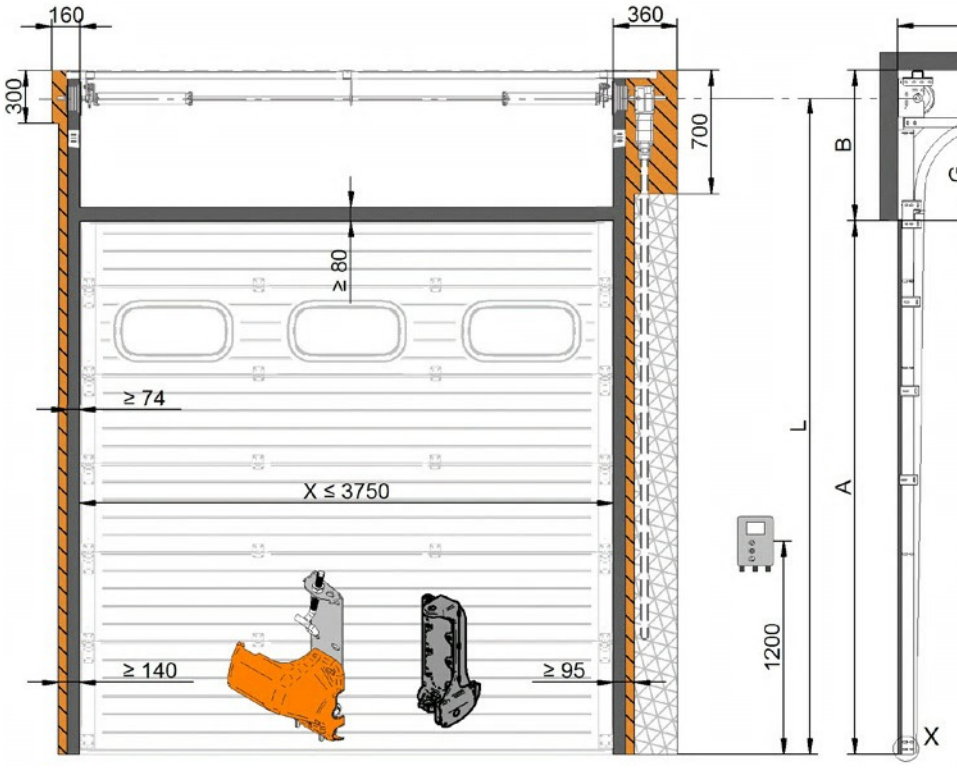



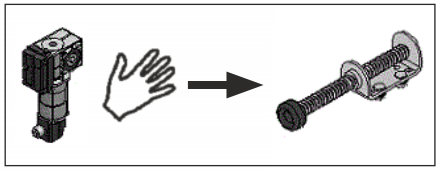

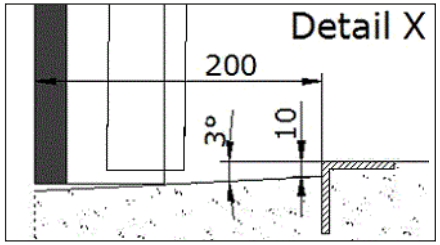

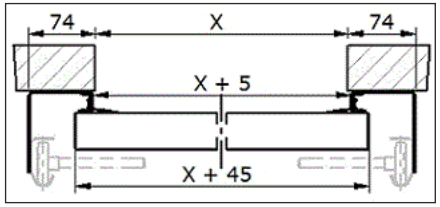

C	Fritt monterings utrymme	= A - G + Panel tjocklek + 653
G	Hög lyft	= B - 325
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	= G + 325 (≥ 525 mm)
P	Portvikt	
X	Dagerbredd	
A	Dagerhöjd	
L	Centrum axeldiameter	

Längd		
Rör (60*40*2)	X + 350 mm	X + 390 mm
Axel	X + 450 mm	X + 570 mm

A	Lin-trumma				**P**	**L**
			Axel			
mm		mm	Tum		kg	mm
≤ 4800	3108	G ≤ 1370	1	Ø 190,5	≤ 300	A + G + 166

- Fritt utrymme för kätting
- Erforderligt monterings utrymme
- Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats HS DOCK Hög lyft ≥1100mm

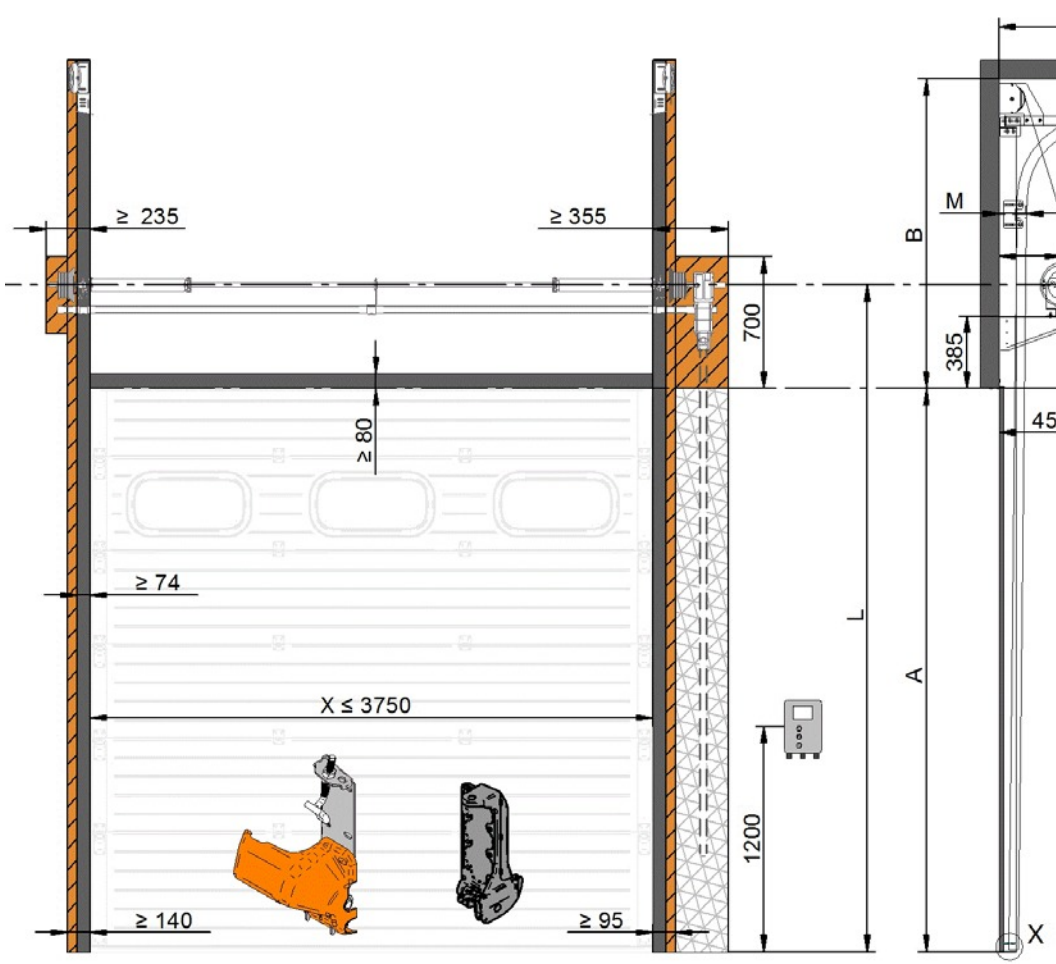



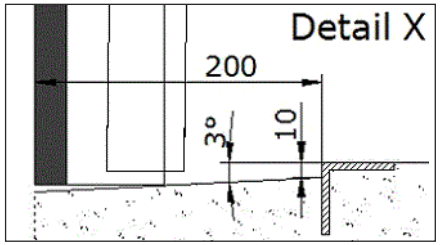

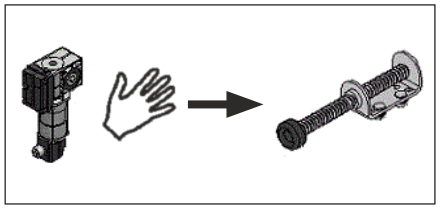

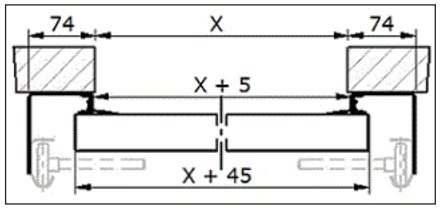

C	Fritt monterings utrymme	= A - G + Panel tjocklek + 653	
G	Hög lyft	= B - 250	
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	= G + 250 (≥ 850 mm)	
M (40)	146	**P**	Portvikt
M (80)	186	**X**	Dagerbredd
N	G - 453	**A**	Dagerhöjd
L	Centrum axeldiameter		

Längd		
Rör (60*40*2)	X + 350 mm	X + 390 mm
Axel	X + 450 mm	X + 570 mm

A	Lin-trumma				**P**	**L**
			Axel			
mm		mm	Tum		kg	mm
≤ 4000	3108	G ≤ 1370	1	Ø 190,5	≤ 300	A + 535
≤ 4000	3109	G ≤ 3050	1	Ø 234,2	≤ 300	A + 550

- Fritt utrymme för kätting
- Erforderligt monterings utrymme
- Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats 200 / LS 200 följer taklutning 1-35°

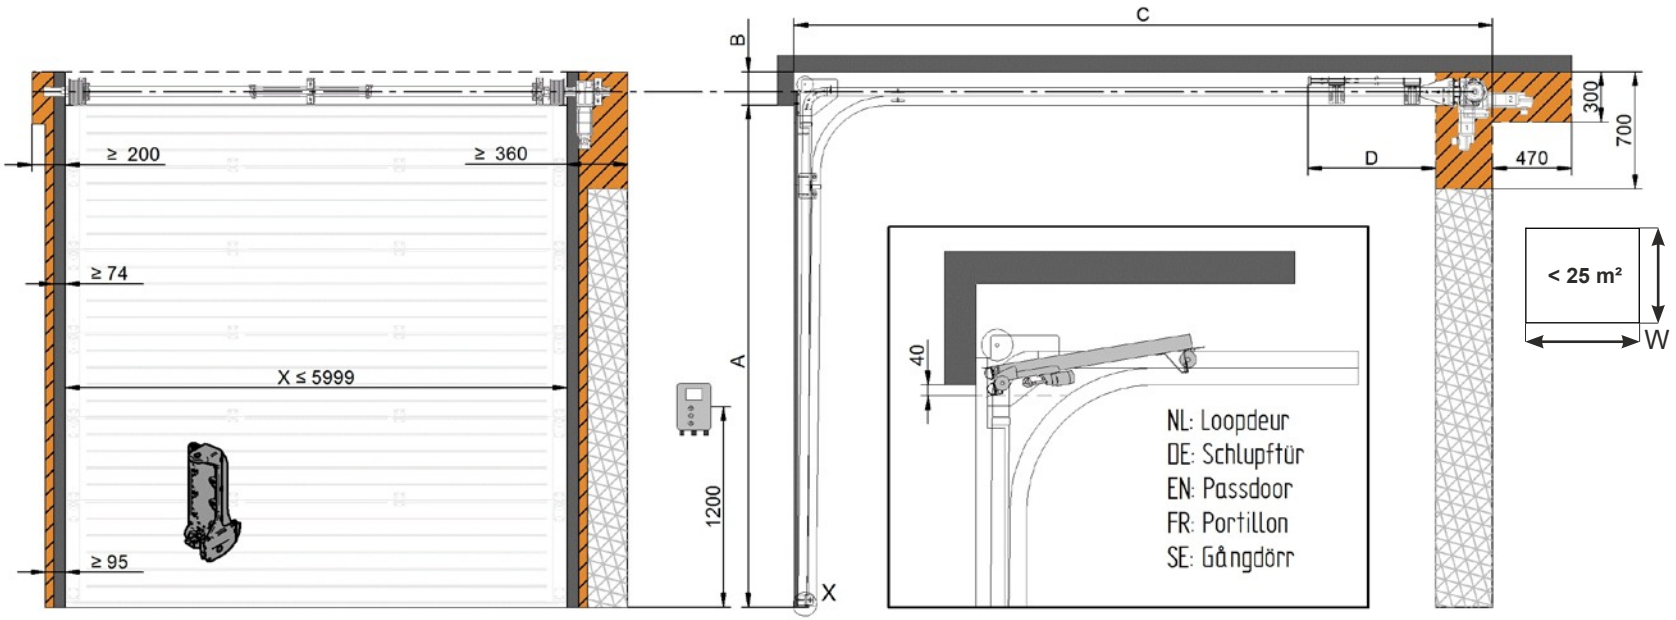

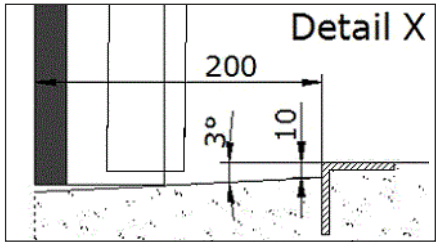

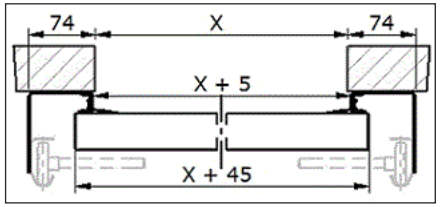

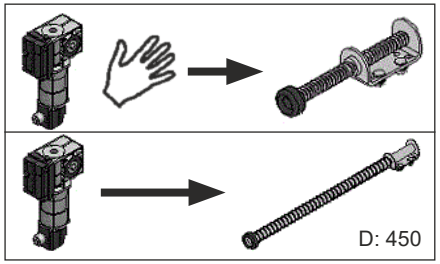

A	Lin-trumma			P
			Axel	
mm		mm	Tum	kg
≤ 3360	3102	Ø 121,6	1	≤ 295
≤ 5500	3103	Ø 152,4	1	≤ 300

C	Fritt monterings utrymme	= A + 840 + D + Panel tjocklek
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	= ≥ 200 mm
P	Portvikt	= ≤ 300 kg
X	Dagerbredd	
A	Dagerhöjd	

Fritt utrymme för kätting

Erforderligt monterings utrymme

Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

Dagerbredd: ≤ 5999mm (≥ 4500mm extra tak infästning)
Max gångdörrs bredd: ≥ 5001mm i centrum / max. 5999mm
Solid balanserings-axel för DB (Dagerbredd): ≥ 4501mm

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats LS 250 / LS 250 följer taklutning 1-35°

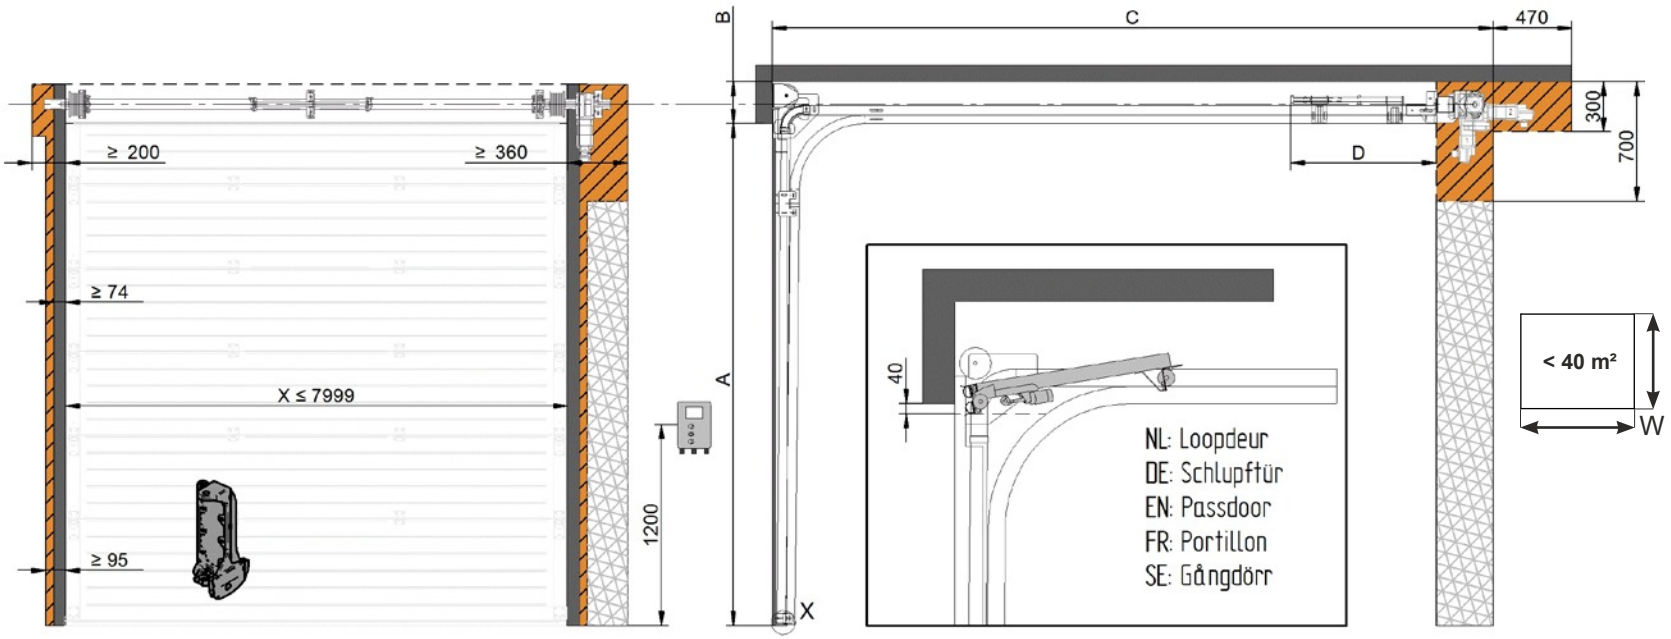

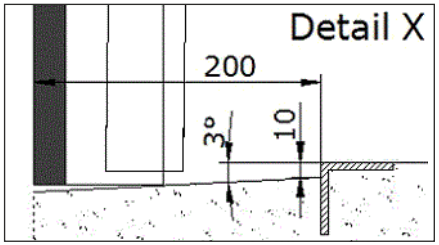

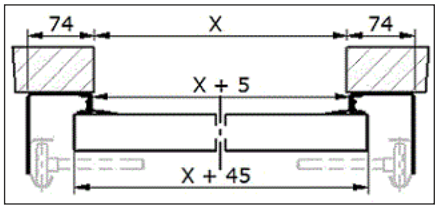

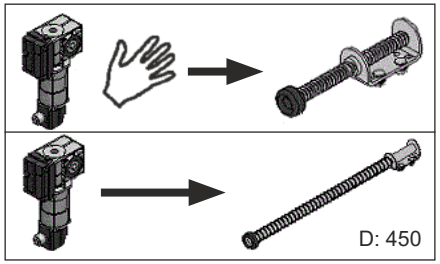

A	Lin-trumma			P
			Axel	
mm		mm	Tum	kg
≤ 3360	3102	Ø 121,6	1	≤ 295
≤ 5500	3103	Ø 152,4	1	≤ 300
≤ 9750	3104	Ø 228,6	1	≤ 500
≤ 9750	3105*	Ø 228,6	1¼	≤ 500

C	Fritt monterings utrymme	= A + 980 + D + Panel tjocklek
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	= ≥ 250 mm
P	Portvikt	= ≤ 500 kg
X	Dagerbredd	
A	Dagerhöjd	

Fritt utrymme för kätting

Erforderligt monterings utrymme

Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

*	Balanserings-axel 1 1/4" för port yta ≥ 28 m²

Dagerbredd: ≤ 7999mm (≥ 4500mm extra tak infästning)
Max gångdörrs bredd: ≥ 5001mm i centrum / max. 5999mm
Solid balanserings-axel för DB (Dagerbredd): ≥ 4501mm

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats LS 320

1115

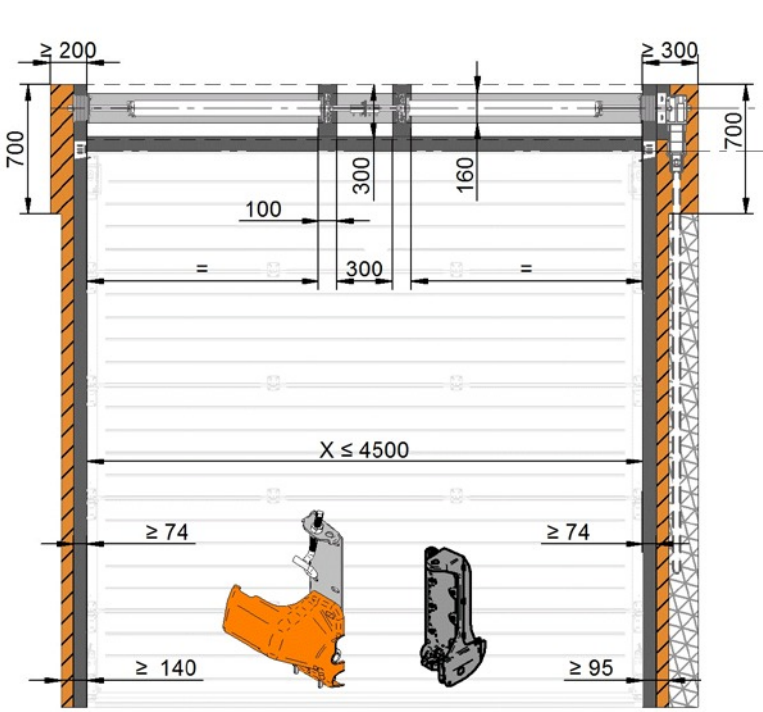

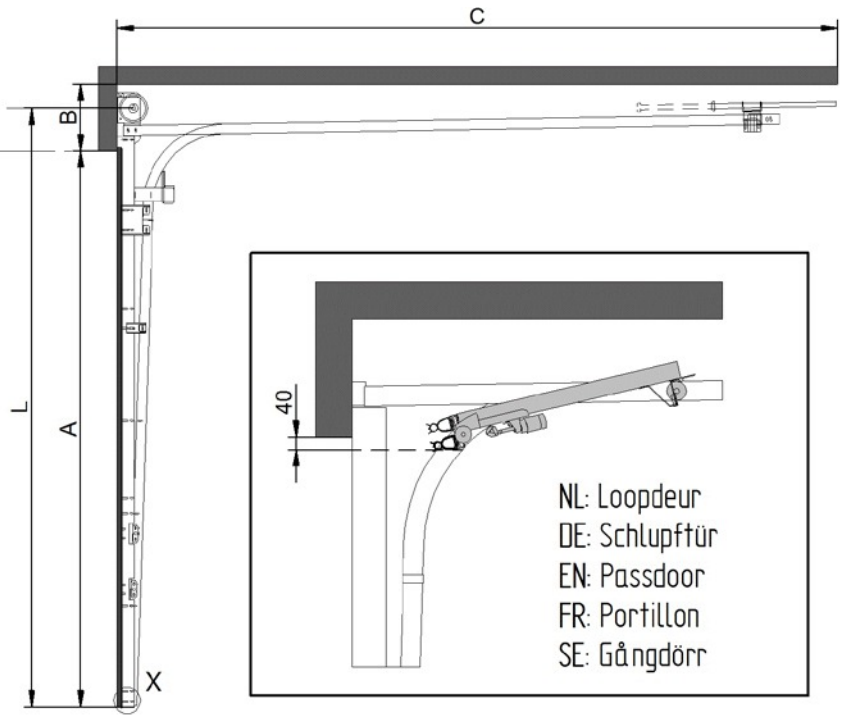



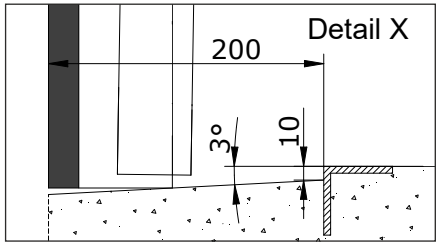

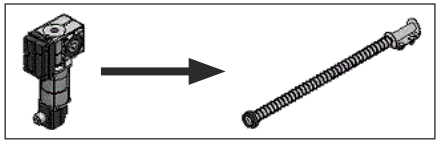

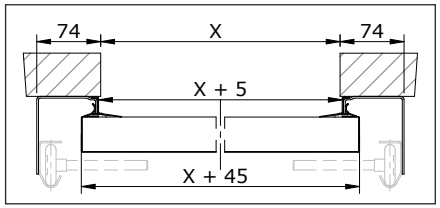

A	Dagerhöjd	**W**	Dageröppning
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	**X**	Dagerbredd
C	Fritt monterings utrymme	A + 895	
L	Centrum axeldiameter		
P	Portvikt		

Option ①	Option ②

- Fritt utrymme för kätting
- Erforderligt monterings utrymme
- Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

A	Lin-trumma			P	B	L
		Axel				
mm		Tum	mm	kg	mm	mm
≤ 3360	3102	1	Ø 121,6	≤ 295	320	A + 235
≤ 5500	3103	1	Ø 152,4	≤ 300	320	A + 235

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats VS

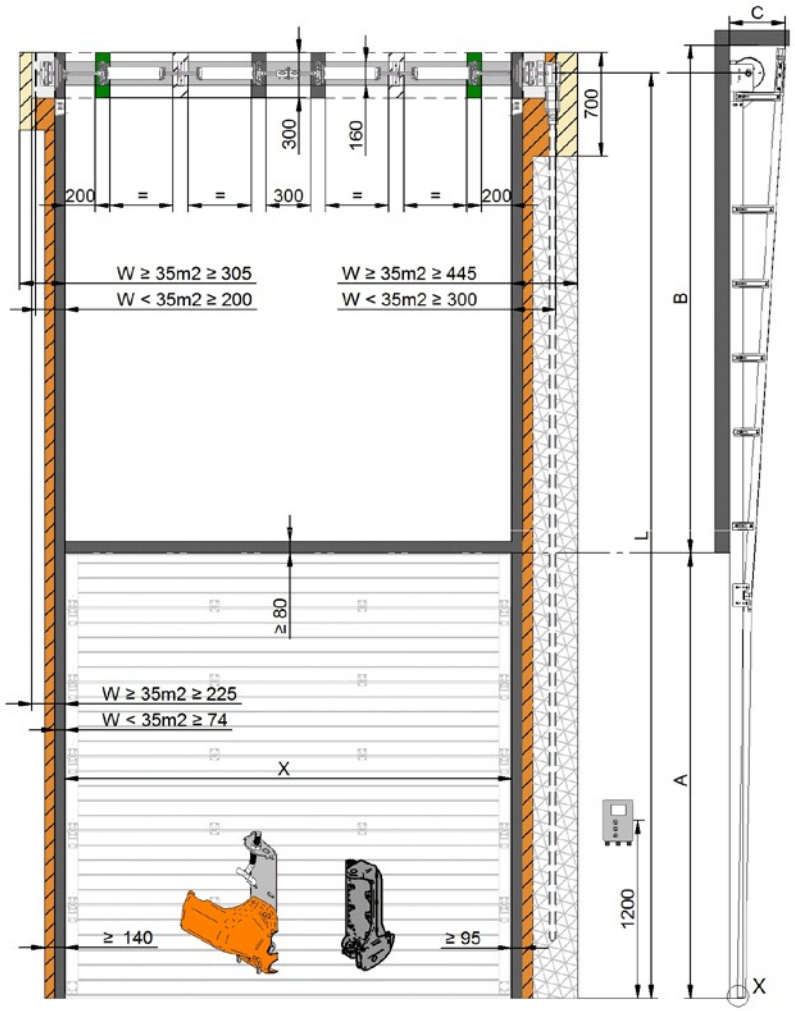

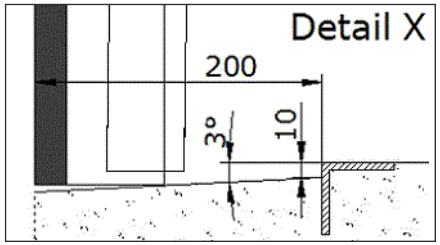

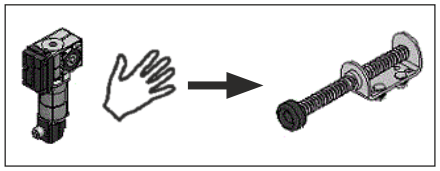

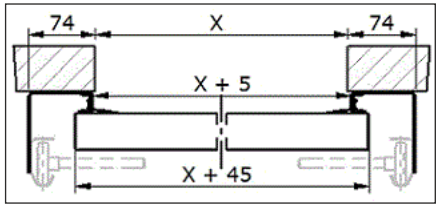

C	Fritt monterings utrymme	= Panel tjocklek + 173 + (0,06 x A)
P	Portvikt	
W	Dageröppning	
X	Dagerbredd	
A	Dagerhöjd	
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	
L	Centrum axeldiameter	

A	Lin-trumma			**P**	**B**	**L**
		Axel				
mm		Tum	mm	kg	mm	mm
≤ 3300	3115	1	Ø 214,0	≤ 386	A + 420	2 * A + 215
≤ 5500	3116	1	Ø 276,2	≤ 500	A + 420	2 * A + 257
≤ 5500	3117*	1¼	Ø 276,2	≤ 500	A + 420	2 * A + 257
≤ 8400	3118	1	Ø 341,5	≤ 500	A + 510	2 * A + 290
≤ 8400	3119*	1¼	Ø 341,5	≤ 850	A + 510	2 * A + 290
*	Balanserings-axel 1 1/4" för port yta ≥ 28 m²					

Option ①

Option ②

X > 4750 mm

\+ X > 6000 mm

Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

Utökat sidoutrymme W ≥ 35m2

Erforderligt monterings utrymme

Extra monterings utrymme W ≥ 35m2

Fritt utrymme för kätting

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats VSK

1115

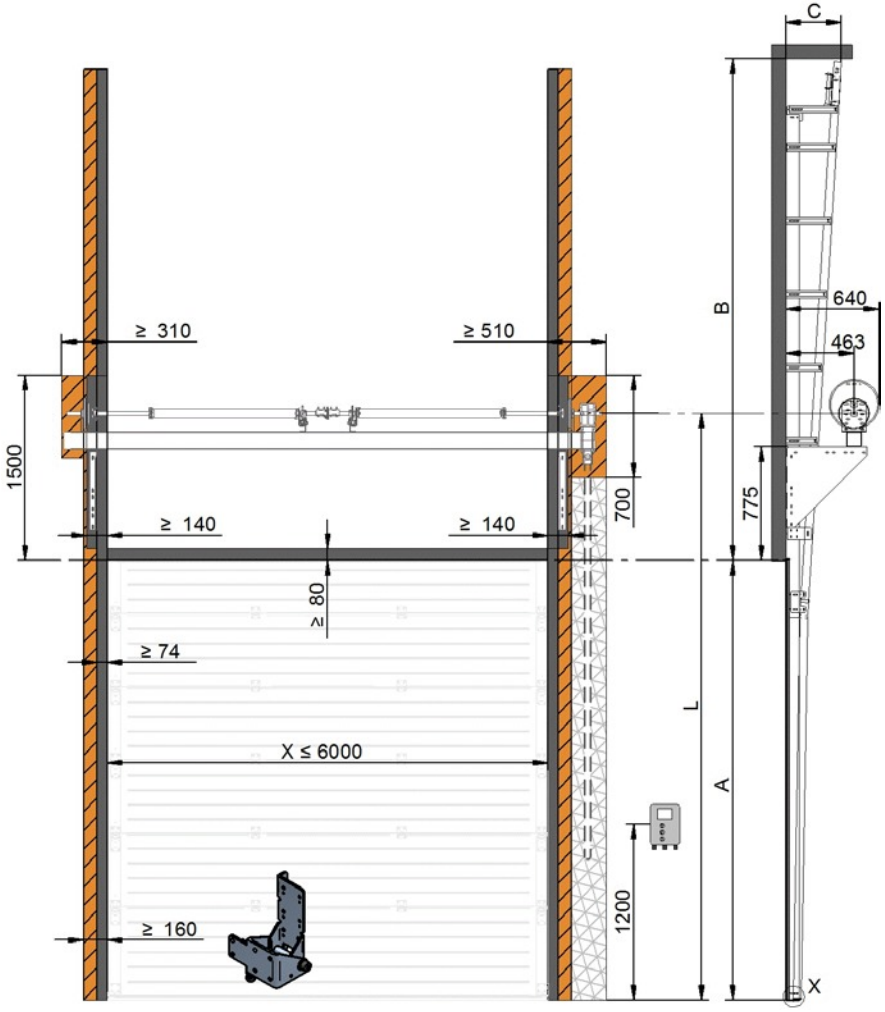

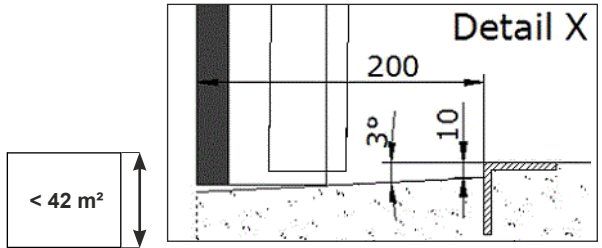



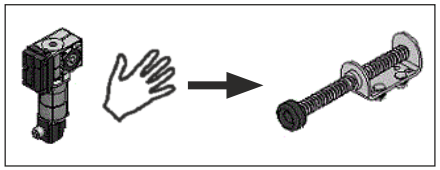

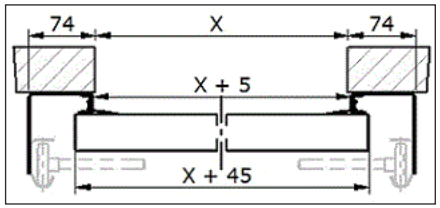

C	Fritt monterings utrymme	= Panel tjocklek + 173 + (0,06 x A)
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	= A + 420
P	Portvikt	
X	Dagerbredd	
A	Dagerhöjd	
L	Centrum axeldiameter	

A	Lin-trumma			**P**	**L**
		Axel			
mm		Tum	mm	kg	mm
≤ 3300	3115	1	Ø 214,0	≤ 386	A + 1005
≤ 5500	3116	1	Ø 276,2	≤ 500	A + 1030
≤ 5500	3117*	1¼	Ø 276,2	≤ 500	A + 1030
≤ 8400	3118	1	Ø 341,5	≤ 500	A + 1065
≤ 8400	3119*	1¼	Ø 341,5	≤ 500	A + 1065
*	Balanserings-axel 1 1/4" för port yta ≥ 28 m²				
-	Rör / axellängd = dagerbredd + 600				

Fritt utrymme för kätting

Erforderligt monterings utrymme

Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats VS DOCK

1115

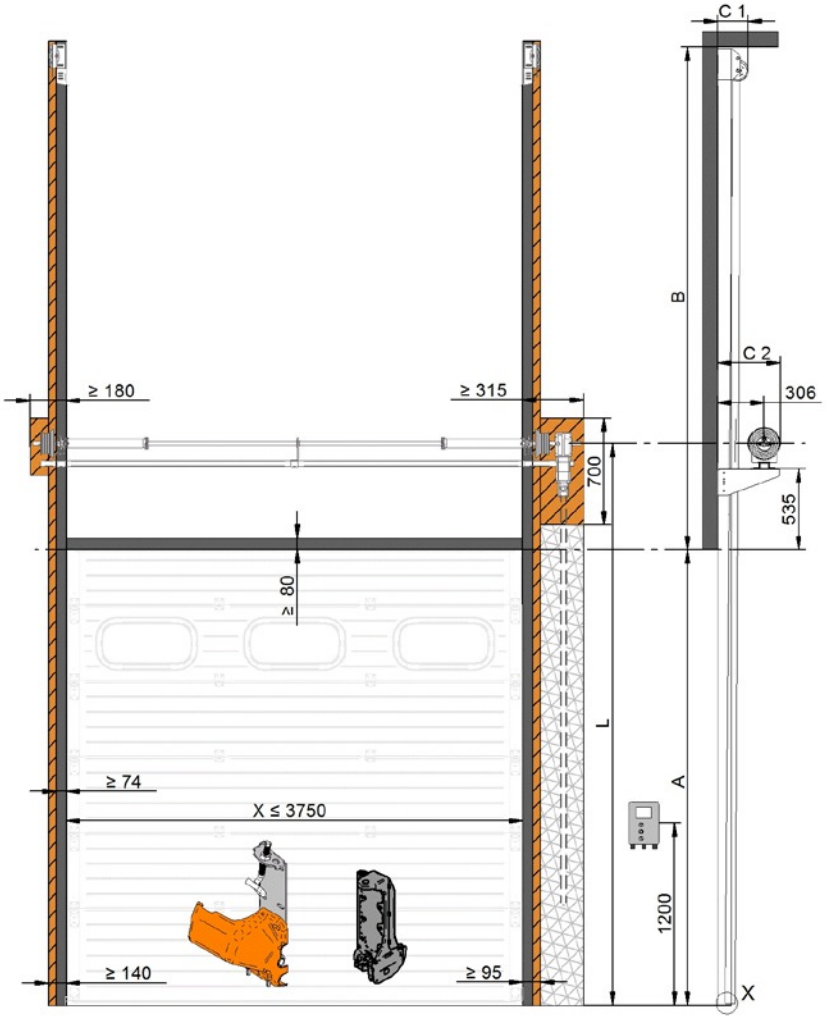

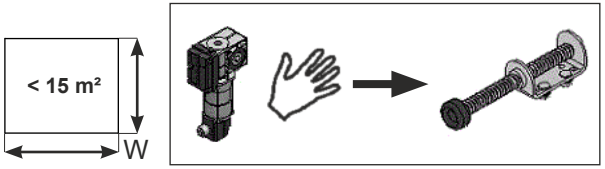

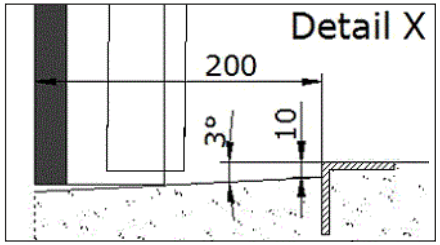

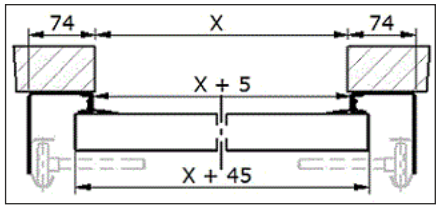

C 1	Fritt monterings utrymme	= ≥ 210 mm
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	= A + 500 mm
P	Portvikt	
X	Dagerbredd	
A	Dagerhöjd	
L	Centrum axeldiameter	

Längd		
Rör (60*40*2)	X + 340 mm	X + 340 mm
Axel	X + 340 mm	X + 485 mm

A	Lin-trumma			**P**	**C 2**	**L**
			Axel			
mm		mm	Tum	kg	mm	mm
≤ 3300	3115	Ø 214,0	1	≤ 300	≥ 445	A + 705
≤ 4000	3116	Ø 276,2	1	≤ 300	≥ 480	A + 730

Fritt utrymme för kätting

Erforderligt monterings utrymme

Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats A40 CUBE

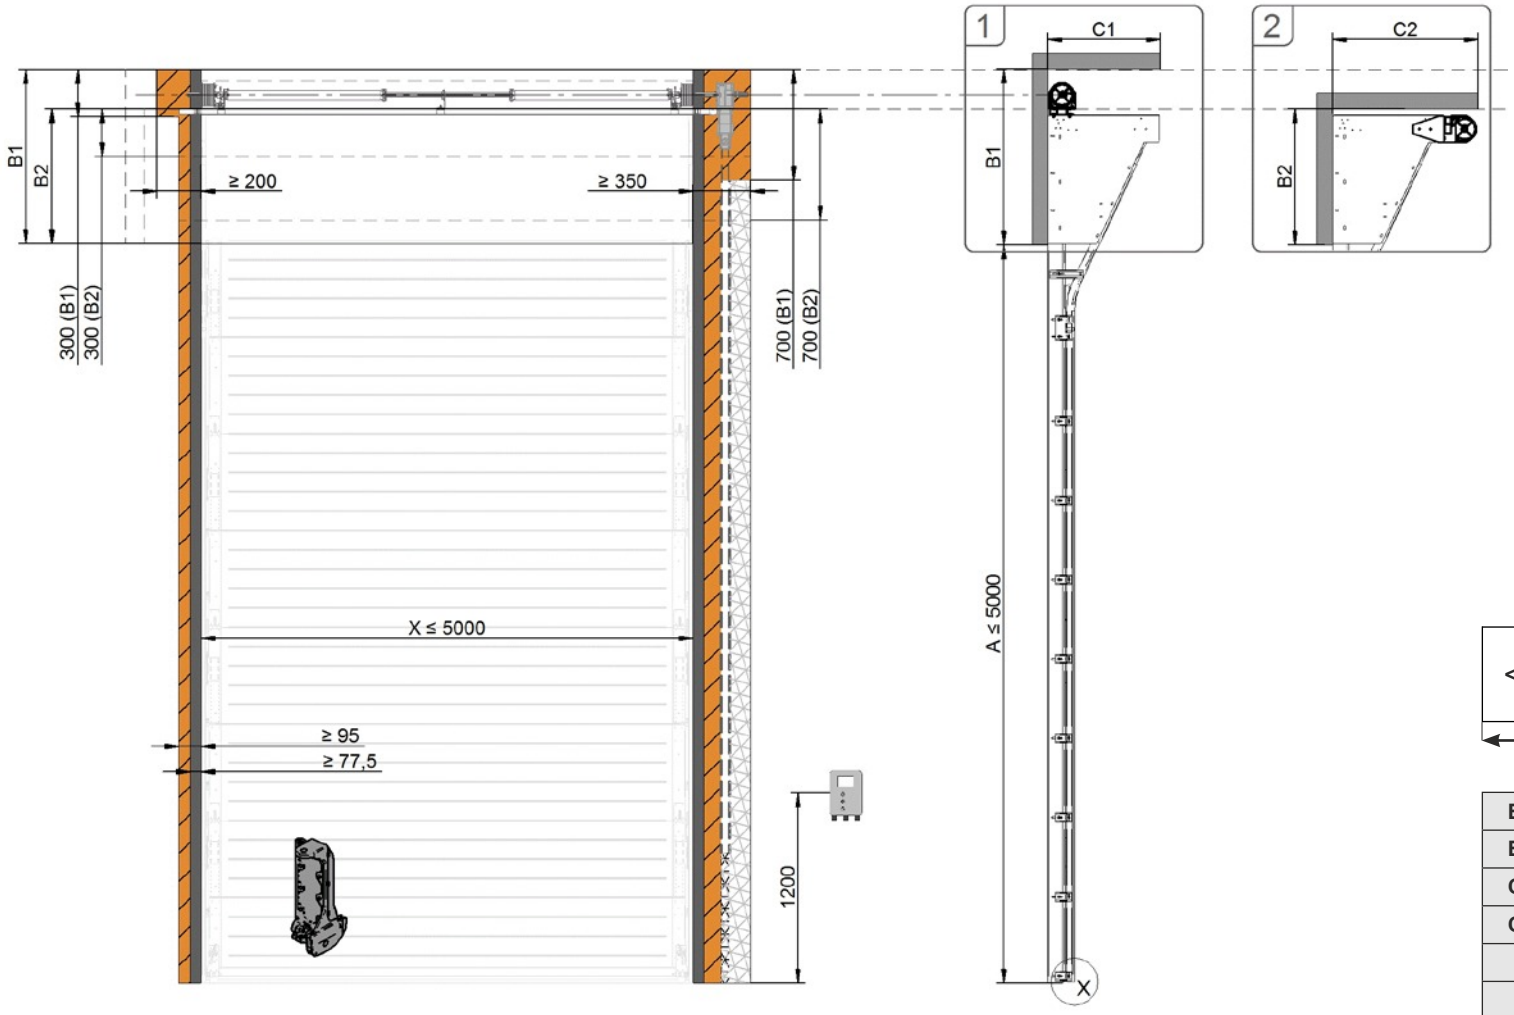

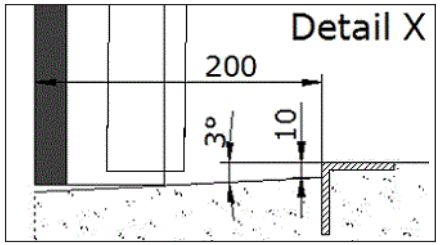

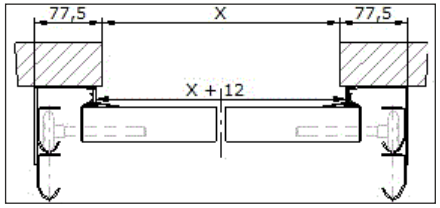



B 1	≥ 1100 mm
B 2	≥ 850 mm
C 1	≥ 750 mm
C 2	≥ 1000 mm
P	Portvikt
X	Dagerbredd
A	Dagerhöjd

A	Lin-trumma			**P**
		Axel		
mm		Tum	mm	kg
≤ 3360	3102	1	Ø 121,6	295
≤ 5000	3103	1	Ø 152,4	320

Fritt utrymme för kätting

Erforderligt monterings utrymme

Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

Reserverat för ändringar utan förbehåll

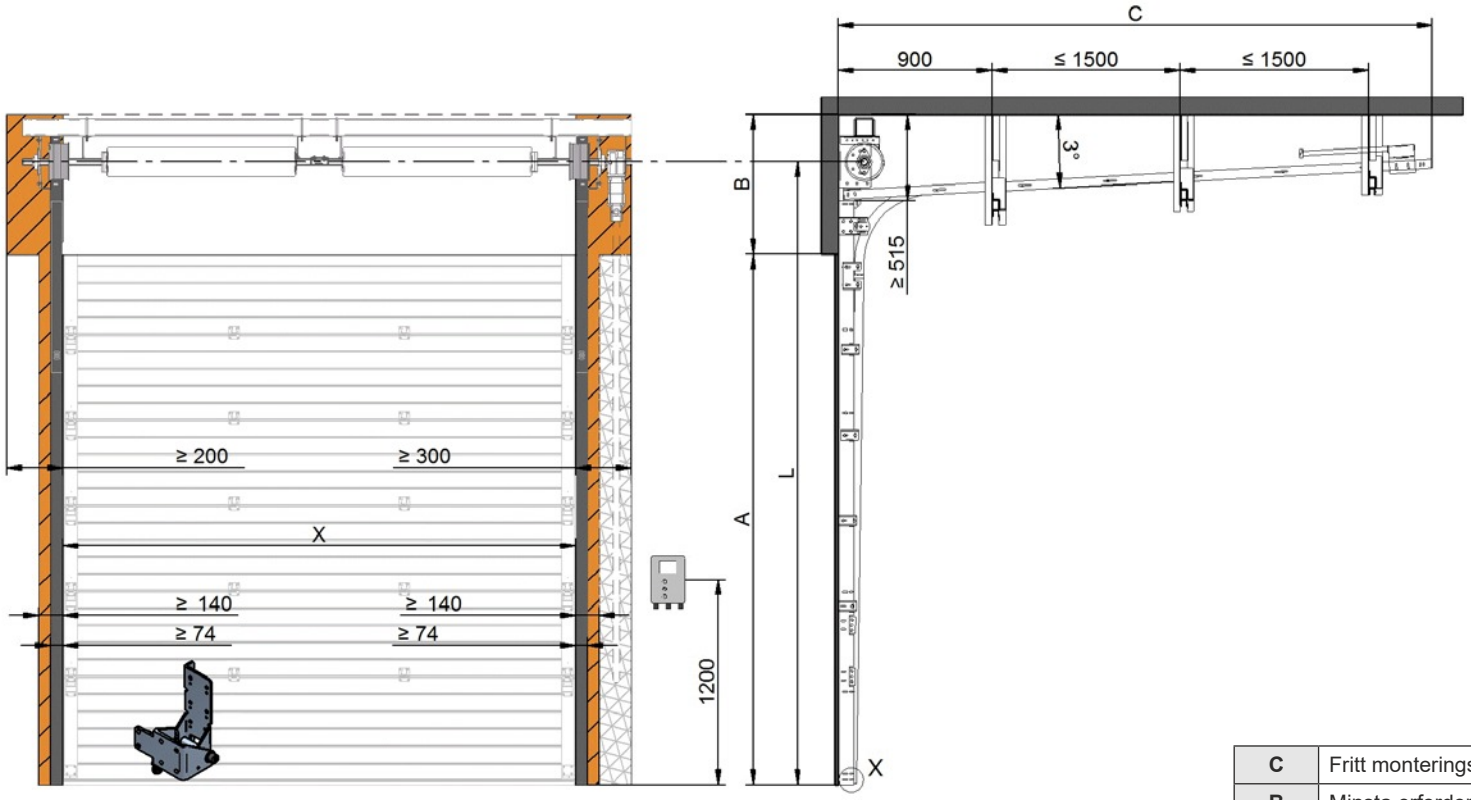

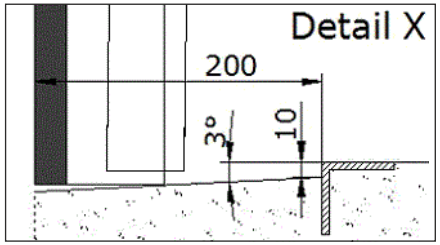



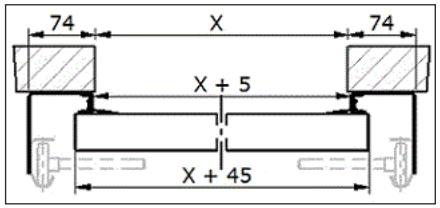

C	Fritt monterings utrymme	= A + 650
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	= 830
P	Portvikt	
X	Dagerbredd	= ≤ 5000
A	Dagerhöjd	
L	Centrum axeldiameter	= A + 545

A	Lin-trumma			**P**
		Axel		
mm		Tum	mm	kg
≤ 9750	3105	1¼	Ø 228,6	≤ 450

Fritt utrymme för kätting

Erforderligt monterings utrymme

Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats HS SPRINT

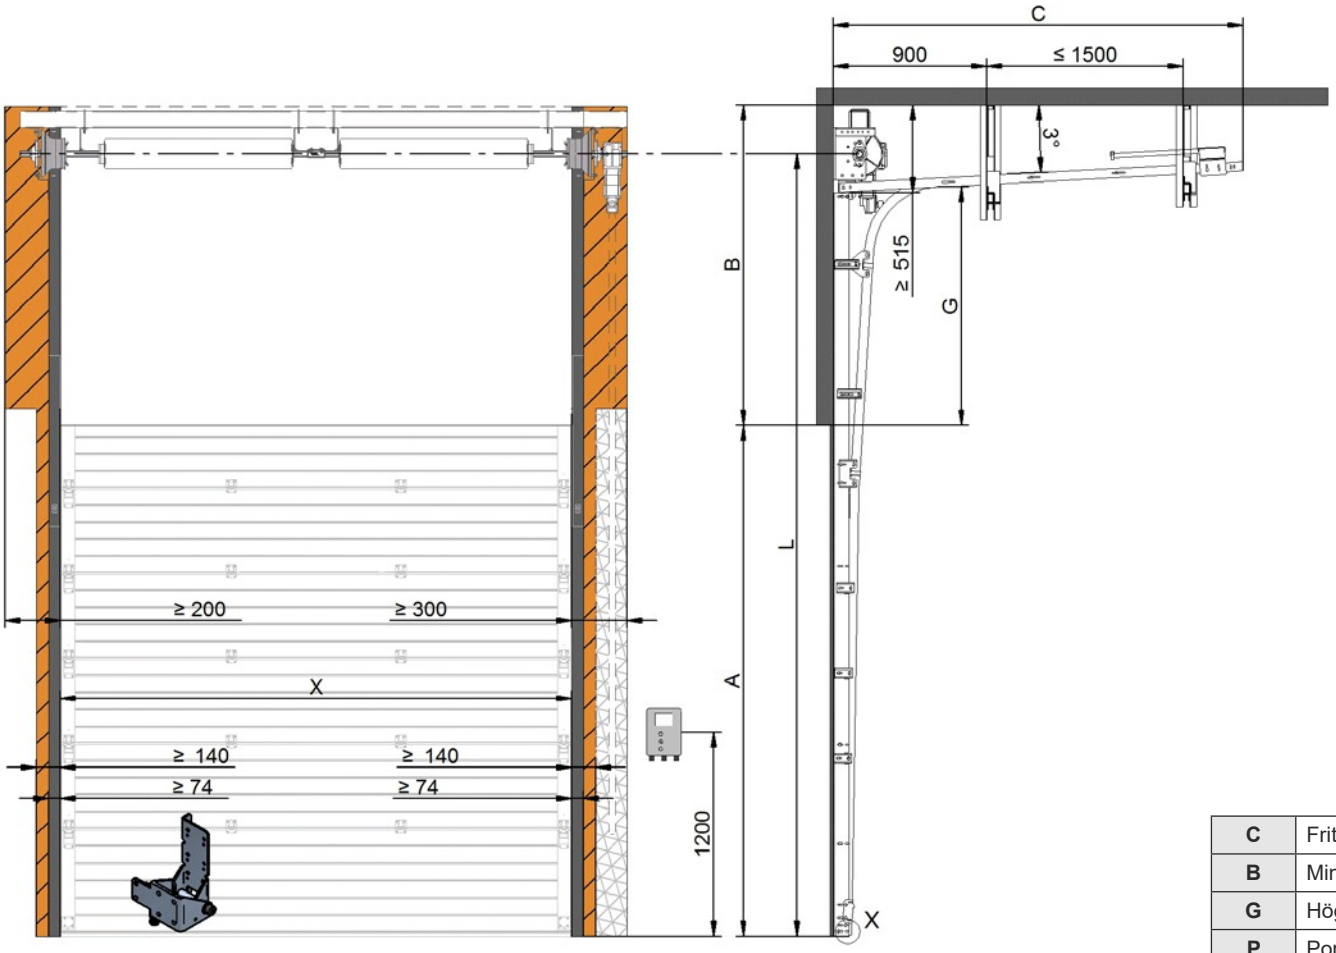

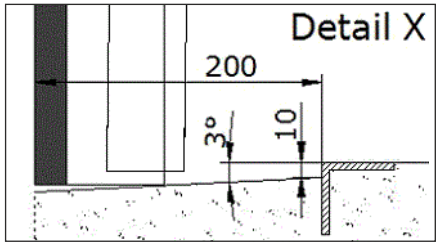



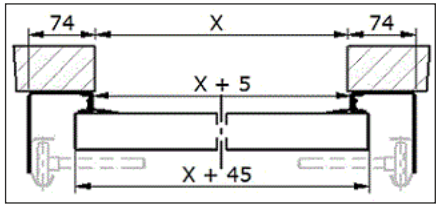

- Fritt utrymme för kätting
- Erforderligt monterings utrymme
- Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

C	Fritt monterings utrymme	= A - G + 1200
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	= G + 480
G	Hög lyft	Min. = 350
P	Portvikt	
X	Dagerbredd	= ≤ 6000
A	Dagerhöjd	
L	Centrum axeldiameter	= A + G + 195

A	Lin-trumma				**P**
			Axel		
mm		mm	Tum	mm	kg
≤ 6000	3111	G ≤ 4100	1¼	Ø 279,4	≤ 450

Reserverat för ändringar utan förbehåll

Skensats VS SPRINT

1115

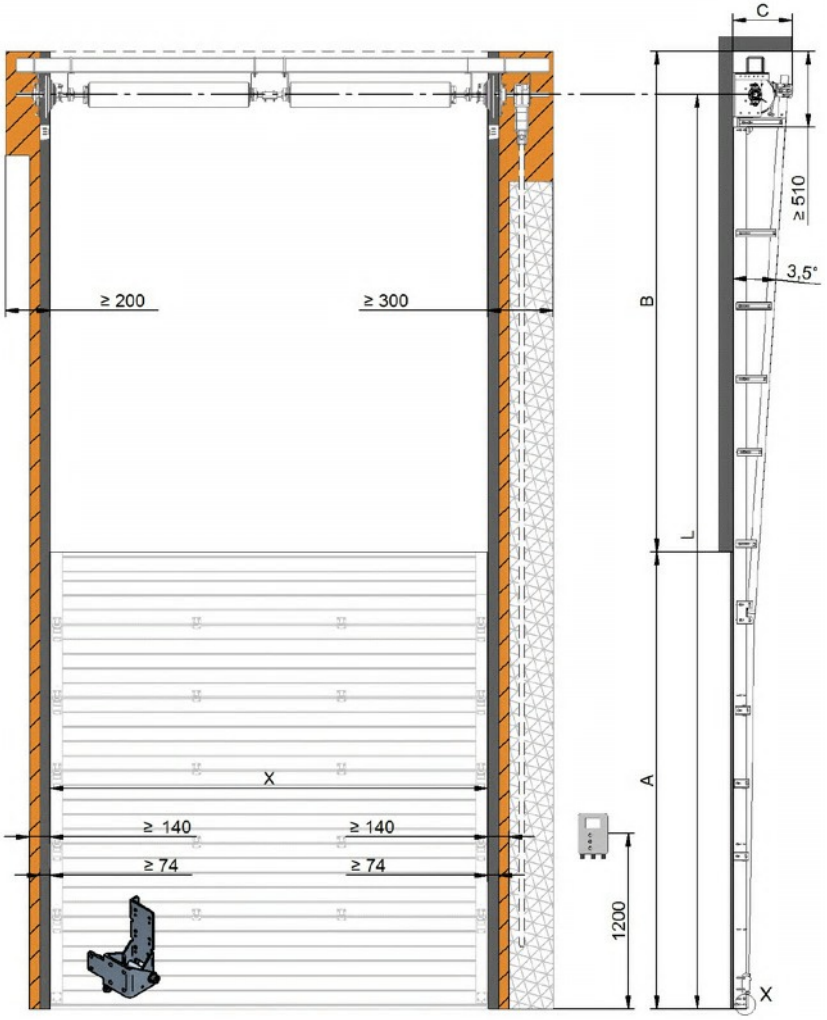

Fritt utrymme för kätting

Erforderligt monterings utrymme

Samt min sidoutrymme för portmaskineri / linbrotts-skydd / justerbar botten- konsol

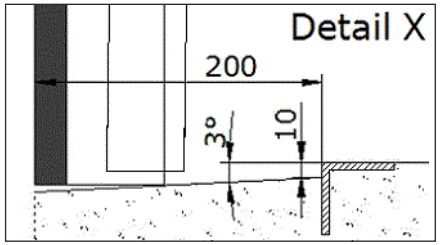

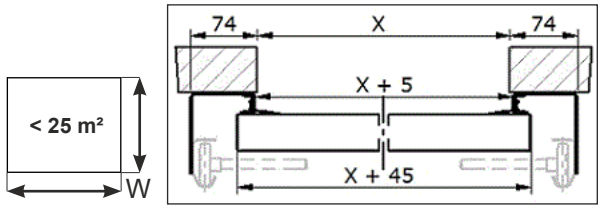

C	Fritt monterings utrymme	= Panel tjocklek + 173 + (0,06 x A)
B	Minsta erforderligt höjdutrymme	= A + 550
P	Portvikt	
X	Dagerbredd	= ≤ 6000
A	Dagerhöjd	
L	Centrum axeldiameter	= (2 x A) + 265

A	Lin-trumma			**P**
		Axel		
mm		Tum	mm	kg
≤ 8400	3119	1¼	Ø 341,5	≤ 450

Reserverat för ändringar utan förbehåll

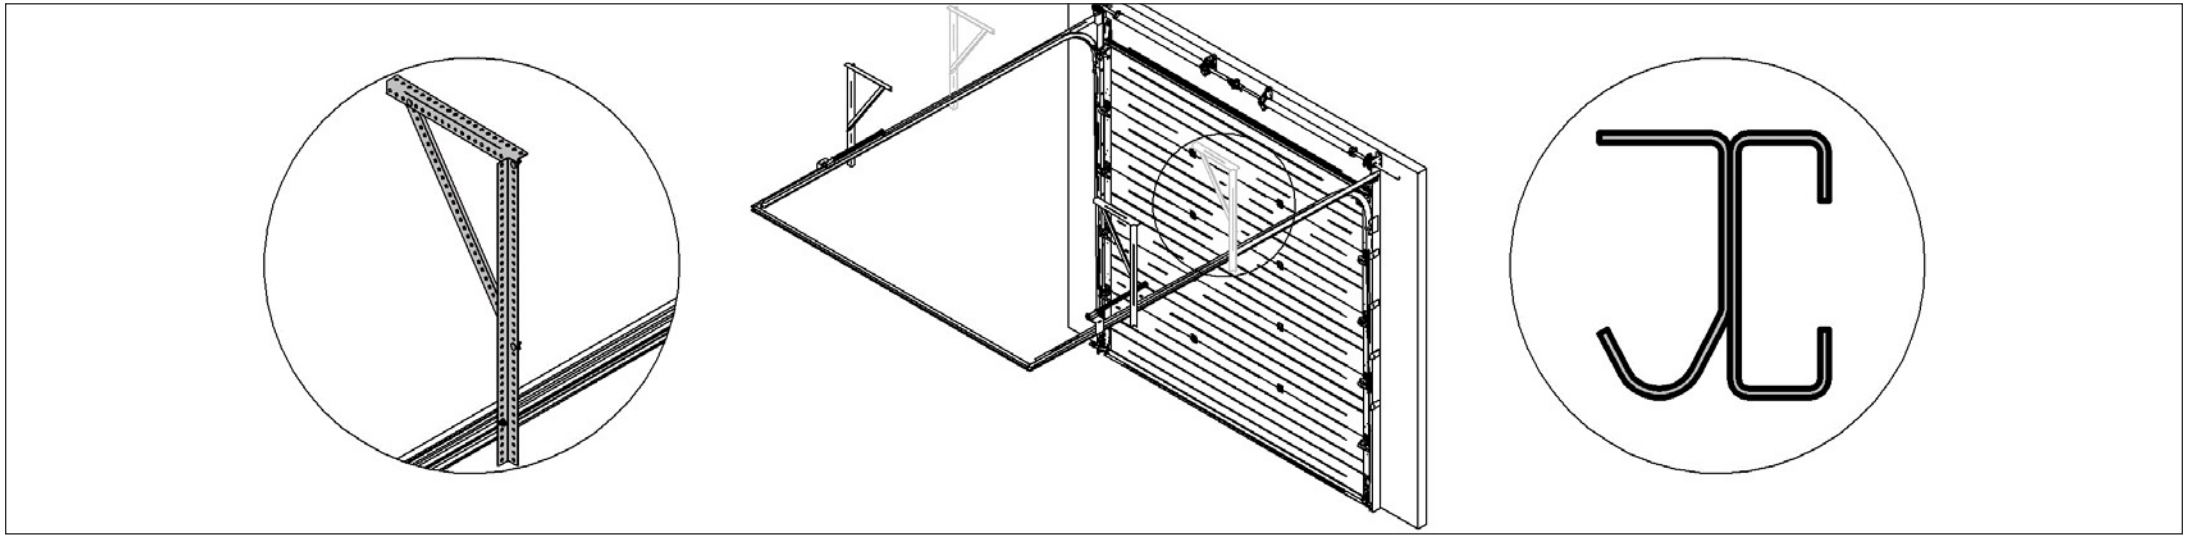

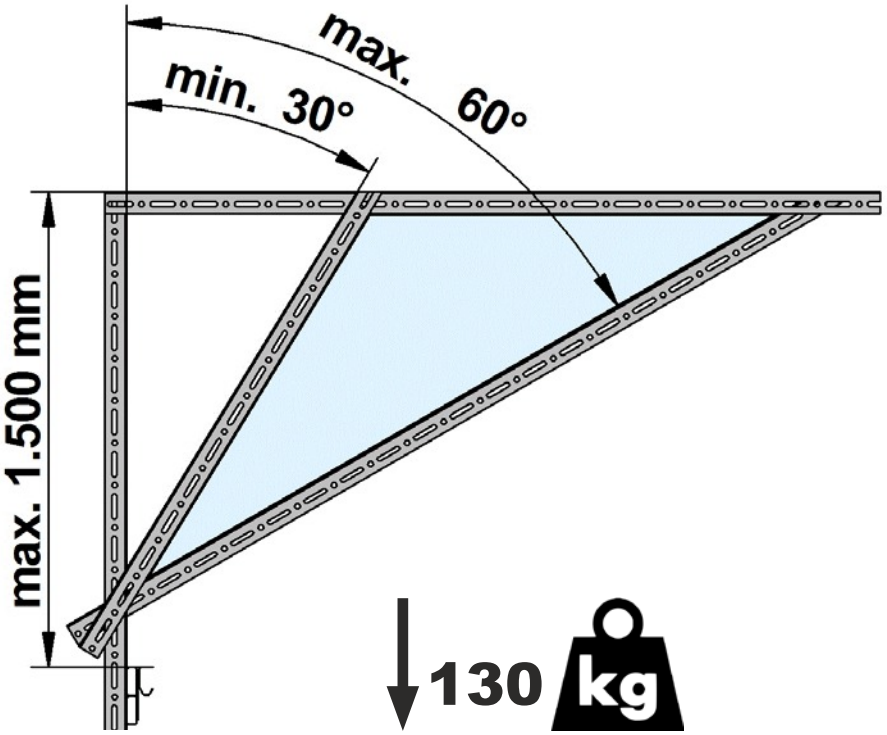

130 kg HOR = min. 2x (1xL - 1xR)					
HOR. rail	2.000mm	-	3.500mm	=	min. 2 x (1xL - 1xR)
	3.501mm	-	6.500mm	=	min. 4 x (2xL - 2xR)
	6.501mm	-	9.500mm	=	min. 6 x (3xL - 3xR)

Reserverat för ändringar utan förbehåll