DE EFTERTRAKTADE.

CarTeck takskjutportarnas omväxlande värld

WWW.TECKENTRUP.SE

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Oavsett om det handlar om utveckling, produktion eller försäljning, om vi arbetar med helheten eller koncentrerar oss på en liten detalj – hos oss ligger fokus alltid på den avgörande frågan: **VILKEN ÄR LÖSNINGEN FÖR JUST DIG?**

Vi är nämligen specialister på garageportar, industriportar och ståldörrar. Vi är **Made in Germany** — i över 90 år. Vår erfarenhet sitter i varje tillverkad garageport. Upptäck CarTeck takskjutportarnas många fördelar.

Design	**Sidan 06**
Kulörer	Sidan 08
Paneltyper och strukturer	Sidan 10
Fönster	Sidan 14
Pardörrar	Sidan 18
Sidodörrar och genomgångsdörrar	Sidan 22
Säkerhet	**Sidan 26**
Produktionskvalitet	Sidan 28
Säkerhetsegenskaper/teknik	Sidan 30
Motorer och tillbehör	Sidan 32
Belysningskoncept	Sidan 36
XL-portar, Smart Home, inbrottsskydd	Sidan 38
Service	**Sidan 40**
För alla monteringssituationer	Sidan 42
Renoveringslösningar	Sidan 44
Mått och utrustning	Sidan 46

MADE IN GERMANY

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

DESIGN
SÄKERHET
SERVICE

Teckentrup producerar inte bara dörrar och portar: Teckentrup skapar lösningar. Därför har vi satt upp tre ledord för vårt företag och våra produkter för att kunna svara upp till dina behov: Design. Säkerhet. Service.

Design: Vi förenar funktion och estetik.

God design är lika med innovativ teknik som löser användarens behov. Våra produkter öppnar nya världar och erbjuder en mängd individuellt anpassade designmöjligheter. Hos oss arbetar formgivare och ingenjörer hand i hand direkt från start. Så att smarta idéer övertygar även vid en andra titt, så att sofistikerad design visar sin styrka dag efter dag.

Säkerhet: Vi förenar system och skydd.

Våra portar uppfyller högsta tänkbara krav och är certifierade i enlighet med dessa. Vi ger dig gärna råd om vilka standarder som krävs och tar fram omfattande säkerhetskoncept för att skydda människor och värden utifrån dina behov.

Service: Vi förenar snabbhet och pålitlighet.

Korta beslutsvägar, tydliga strukturer, allt från samma leverantör. Det är kundfördelen som Teckentrup erbjuder. Från produktutveckling till installation, från våra engagerade medarbetares support till professionell service: Vi hjälper dig snabbt. Och vi tar oss gärna den tid du behöver.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Brett designsortiment ger möjlighet till din egna utformning utifrån smak och budget

Du skapar en garageport med karaktär genom att kombinera paneltyp och ytstruktur med kulör. Ett extra fönsterparti ökar inte bara ljusinsläppet, utan bidrar också till att ge garageporten din egna personliga prägel.

Design. Vi förenar funktion och estetik eftersom god design är lika med innovativ teknik som uppfyller dina önskemål. Våra garageportar öppnar nya världar och erbjuder en mängd individuellt anpassade designmöjligheter.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

ALLTID NÅGOT SOM PASSAR DIN SMAK

RAL- och NCS-kulörer som matchar omgivningen

Vår omfattande färgpalett ger dig möjlighet att matcha färgen på din garageport till din husfasad, fönsterkarm eller ytterdörr: NCS- eller RAL-kulörer efter eget val, aktuella trendfärger, metallicfärger eller snygg trädekor — alla önskningar går att uppfylla. Som standard är portbladens utsida i trafikvitt (RAL 9016) och i gråvit (RAL 9002) insida.

TRENDKULÖRER

Aluminiumgrå
RAL 9007

Aluminiumvit
RAL 9006

Djupsvart
RAL 9005

Krämvit
RAL 9001

Sepiabrun
RAL 8014

Fönstergrå
RAL 7040

Kvartsgrå
RAL 7039

Ljusgrå
RAL 7035

Umbragrå
RAL 7022

Antracitgrå
RAL 7016

Skiffergrå
RAL 7015

Grangrön
RAL 6009

Mossgrön
RAL 6005

Stålblå
RAL 5011

Eldröd
RAL 3000

TRÄDEKOR

Trädekor
Golden Oak TF

Trädekor
Mahogny CC

Trädekor
Night Oak CC

Trädekor
Winchester TF

Trädekor med lackerad slutfinish.

METALLIC

TT 703
Skifferantracit

TT 7016
Antractitgrå med struktur

TT 9007
Iskristall

TT 9016
Bling White

Trendiga färger med metallisk effekt, inte högblank.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

PANELTYP: **HELPANEL (L)**

Nu för tiden är den moderna helpanelen mycket populär.
Dess eleganta, tidlösa stil passar perfekt till dagens villatrender.

Här matchar garageportens kulör den övriga färgsättningen perfekt.

Här har man avsiktligt skapat en kontrast mellan garageporten och husets fasad.

Portbladen finns med följande utvändiga ytstrukturer.

woodgrain

stucco

mikro



slät

PANELTYP: **BREDPANEL (M)**

En bredpanel ger garageportens utseende det lilla extra.
Bredpanelen kommer särskilt väl till sin rätt om garageporten är mycket bred.

Snygg kontrast till en klassik stil:
Bredpanelen i RAL 9016 ger fasaden ett lyft.

Garageport i fönstergrå bredpanel och
ytstruktur woodgrain

Portbladen finns med följande utvändiga ytstrukturer.

woodgrain

stucco

mikro



slät

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

PANELTYP: **SMALPANEL (S)**

Med smalpanel och dess jämt fördelade paneler kan du antingen låta porten smälta in med fasadens utseende eller ge en medveten kontrast till övrig arkitektur.

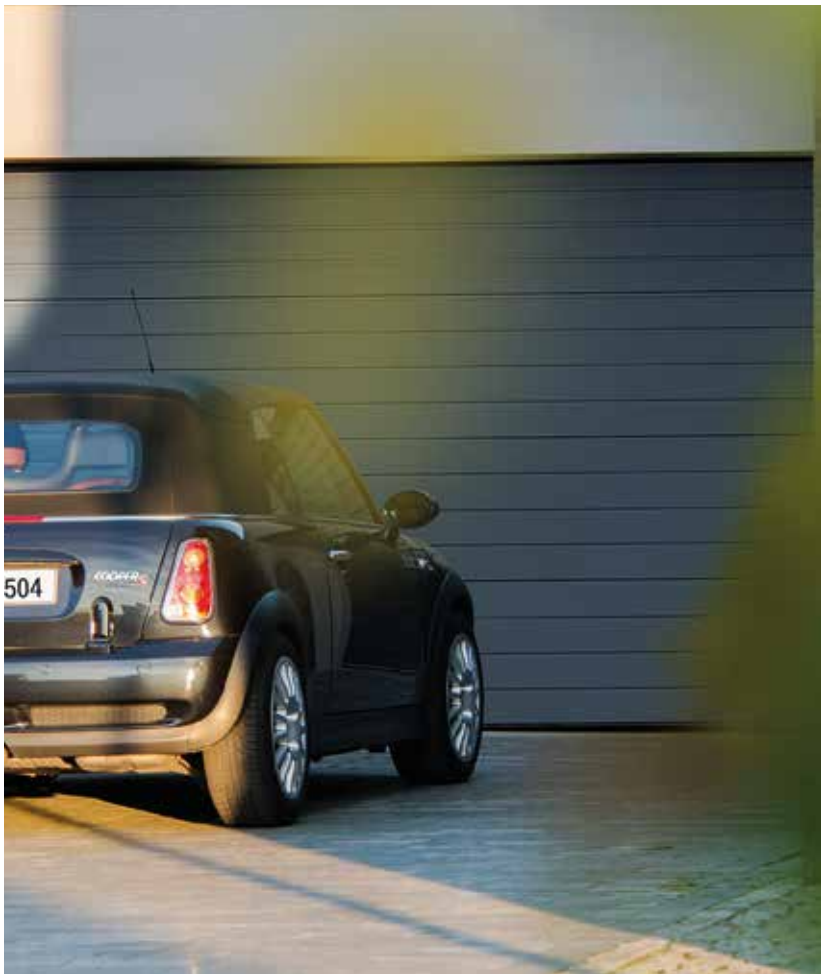

Smalpanelens klassiska look förenas harmoniskt med modern arkitektur.

På släta, homogena fasader utgör smalpanelerna en läcker kontrast.

Portbladen finns med följande utvändiga ytstrukturer

woodgrain

stucco

mikro



slät

PANELTYP: **SPEGELPANEL**

Klassikern: Spegelpanel sätter inte bara sin prägel på garaget, utan lyfter första intrycket av hela ditt hem.

Speglarnas jämnt fördelade placering ger ett harmoniskt helhetsintryck.

Här skapar spegelpanelen och husfasaden en medelhavskänsla.

Portbladet finns med följande utvändiga ytstrukturer.

woodgrain

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

FÖNSTER

Genomskinliga, opalfärgade eller kristallstrukturerade fönster, runda eller fyrkantiga: Med fönster kan du ge din garageport din personliga prägel och skapa ett naturligt ljusinsläpp.

Kvadratiska fönster i kombination med helpanel skapar en modern look.

Ett nytt lager puts på fasaden, en ny port i utförande helpanel med runda fönster i rostfritt stål och renoveringen är klar!

Välj bland tre olika reptåliga tvåglas-rutor av plast.

Tvåglasruta av plast
Genomskinlig

Tvåglasruta av plast
Kristallstruktur

Tvåglasruta av plast
Opalglas

ÄNNU FLER VALMÖJLIGHETER

Fönsterpartier har stor effekt på ditt hems helhetsintryck oavsett om de är harmoniskt matchade till fasaden, sidodörren, fönstren eller ytterdörren eller om de fungerar som en avsiktlig kontrast. Precis som övriga delar är dessa fönsterpartier robusta och reptåliga och tål mekanisk inverkan. Det stora utbudet lämnar inget övrigt att önska.

REKTANGEL 1

- ☑ Smalpanel
- ☑ Bredpanel
- ☑ Helpanel
- ☑ Spegelpanel

REKTANGEL 2

- ☑ Smalpanel
- ☑ Bredpanel
- ☑ Helpanel
- ☐ Spegelpanel

REKTANGEL 3

- ☑ Smalpanel
- ☑ Bredpanel
- ☑ Helpanel
- ☐ Spegelpanel

KVADRAT 1

- ☑ Smalpanel
- ☑ Bredpanel
- ☑ Helpanel
- ☐ Spegelpanel

KVADRAT 2

- ☐ Smalpanel
- ☐ Bredpanel
- ☑ Helpanel
- ☐ Spegelpanel

ROMBSPRÖJS

- ☑ Smalpanel
- ☑ Bredpanel
- ☑ Helpanel
- ☑ Spegelpanel

KORSSPRÖJS

- ☑ Smalpanel
- ☑ Bredpanel
- ☑ Helpanel
- ☑ Spegelpanel

ALUMINIUMRAMAR

- ☑ Smalpanel
- ☑ Bredpanel
- ☑ Helpanel
- ☑ Spegelpanel

RUNDA FÖNSTER*



- ☐ Smalpanel
- ☐ Bredpanel
- ☑ Helpanel
- ☐ Spegelpanel

* av rostfritt stål

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

VÄLJ DIN PERFEKTA UTRUSTNING

ÖVERSIKT	GSW 40								
PANELTYP	**Smal- och bredpanel**				**Helpanel**				**Spegelpanel**
YTSTRUKTUR	**woodgrain**	**stucco**	**mikroprofilerad**	**slät**	**woodgrain**	**stucco**	**mikroprofilerad**	**slät**	**woodgrain**
Trendfärger	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Trädekorer	–	–	–	■	–	–	–	■	■
RAL-/NCS-kulörer	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fönsteralternativ	7	7	7	7	9	9	9	9	4
Designapplikationer	–	–	–	–	–	–	–	8	–
Inbrottsskydd	Standard				Standard				Standard
Utökat inbrottsskydd	Tillval				Tillval				Tillval
Fingerklämskydd	Standard				Standard				Standard
Tätning 4 sidor	Standard				Standard				Standard
Multipla fjädrar	Standard				Standard				Standard
Högbelastningsfjädrar	Tillval				Tillval				Tillval
Korrosionsskydd	Standard				Standard				Standard
Dubbelt vajersystem	Standard				Standard				Standard
Patenterade excentriska rullhållare	Standard				Standard				Standard
Gångdörr i port	Tillval				Tillval				–
Sidodörr	Tillval				Tillval				Tillval
Motordrift	Tillval				Tillval				Tillval
Handtagsset	Tillval				Tillval				Tillval

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

SLAGPORTAR OCH SIDODÖRRAR

Tidlös elegans

Enkeldörr

Enkeldörr för ingång till garaget som en sidoingång

Slagport

En slagport ger dig enkel åtkomst till garaget.

Våra slagportar och sidodörrar har testats av oberoende organ i enlighet med EN 14351-1 samt alla gällande säkerhetsföreskrifter och är CE-märkta.

Stilsäkra

Ytterdörrar och garageportar ska fylla många funktioner och samtidigt vara snygga. Slagporten från Teckentrup kan vara ditt alternativ när äldre garage behöver renoveras. Eftersom porten öppnas utåt kan du utnyttja hela garageytan optimalt.

Dörrarna finns som enkel- eller pardörr och förenar attraktiv design med funktioner som värmeisolering, vindlastmotstånd, vattentäthet och med inbrottsskydd upp till RC2 som tillval.

Om du väljer en slagport kan du öppna båda porthalvorna vid behov, eller bara en av dem, så att du enkelt och bekvämt kommer in i garaget. Slagportens enastående tillverkningskvalitet kompletteras med matchande enkeldörrar så att du kan gå in i och ut ur garaget via en sidodörr.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

DESIGN

DÖRRHANDTAG

Dörrhandtag av rostfritt stål

Ett svart handtag utsida/knopp insida ingår som standard liksom en låscylinder.

Kan kompletteras med en eller två handtag i rostfritt stål. Dessa finns i två längder och ger din slagport en modern touch.

1 500 mm "D" handtag

1 500 mm "D" handtag

1 800 mm "D" handtag

1 800 mm "D" handtag

Kulörer

Vår färgpalett med 16 RAL-färger och en metallicnyans (TT 703) ger dig stor valfrihet när du designar din dörr.

RAL 9007 | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9001 | RAL 8014

RAL 7040 | RAL 7039 | RAL 7035 | RAL 7022 | RAL 7016

RAL 7015 | RAL 6009 | RAL 6005 | RAL 5011 | RAL 3000

TT 703

Färgernas RAL-referenser är endast avsedda att ge en uppfattning om hur RAL-kulören ser ut. Observera avvikelser av nyans på grund av varierande ytbehandlingssmetoder, glansnivåer, underlag och texturer. Även special RAL-, NCS- eller andra färger kan avvika något.

Gångjärn

Gångjärn som matchar portens färg ingår som standard.Det finns även gångjärn av rostfritt stål som tillval.

Konstruktions-gångjärn

Gångjärn av rostfritt stål

Fönster

Vi erbjuder olika fönsteralternativ om du vill sätta personlig prägel på din dörr. Alla fönsterpartier är tillverkade av laminerat säkerhetsglas som håller tjuven borta.

Standard:
Fönster med aluminiumram

Tillval:
Fönster med optik rostfritt stål

Runt fönster av rostfritt stål

Mått ram rektangulär:

190 mm x 1260 mm

545 mm x 345 mm



Mått ram rund:

ca Ø 300 mm



SIDODÖRRAR SOM MATCHAR PORTEN

Sidodörrar som matchar porten

Om ditt garage har en sidodörr, eller om du har tänkt sätta in en, är det en god idé att beställa en dörr som matchar porten. Cykel eller skottkärra – inget hindrar ingången eller står i vägen när du passerar via sidodörren till garaget. Installera även vårt trippellås som finns som tillval, så skyddar du dina värdesaker i garaget ännu bättre.

Utförande:

- Matchar porten, stort kulörutbud
- Fönster som tillval
- Inbrottsskyddande trepunktslåsning som tillval
- Ytter- och dörrbladskarmar av högkvalitativa, strängpressade aluminiumprofiler i samma färg som porten
- Dörrfyllningar som matchar porten
- Tätning löper runt tre sidor
- Bottentätning EPDM-kvalitet
- Med dörrvred i plast, och profilcylinderlås

Rötbeständigt bottengummi
Nedtill på dörrbladet finns en elastisk och frostbeständig EPDM-gummiprofil som tätar mot en aluminium-profil.

Högkvalitativa gångjärn
Snygga påskruvade gångjärn av aluminium med fixerade gångjärnsbultar gör det svårt att bryta upp dörren, de är justerbara och kan även justeras i efterhand.

Dubbel tätning
Utöver tätningen som löper runt dörrbladet sitter det även en tätning på karmens 3 sidor.

Även sidodörrarna finns som pardörrar!

Utförande smalpanel (S)

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

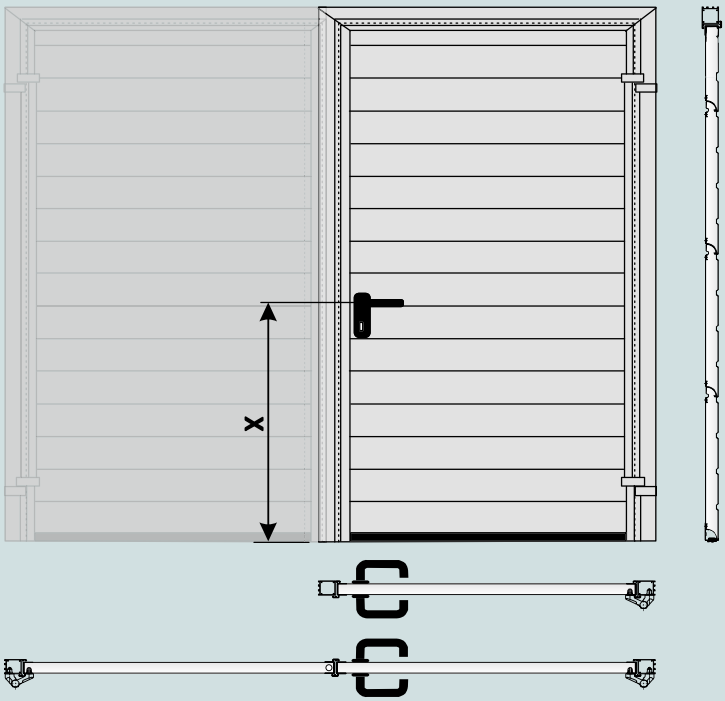

Monteringsmått sidodörrar:

Dörrhöjd	Sektionens höjd	*Mått x (dörrvred)
2 500 mm	493 mm	935 mm
2 375 mm	469 mm	1 140 mm
2 250 mm	556 mm	1 035 mm
2 125 mm	523 mm	985 mm
2 000 mm	493 mm	935 mm
1 875 mm	469 mm	1 140 mm

*Vredets höjd: Värdet avgörs av systemets axel

Installation bakom öppningen kan endast öppnas inåt

Visar gångportsdel DIN åt vänster, gångportsdel DIN spegelvänd åt höger

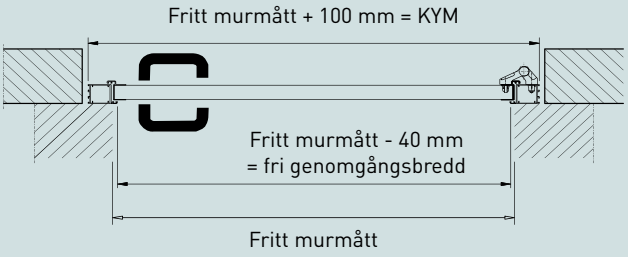

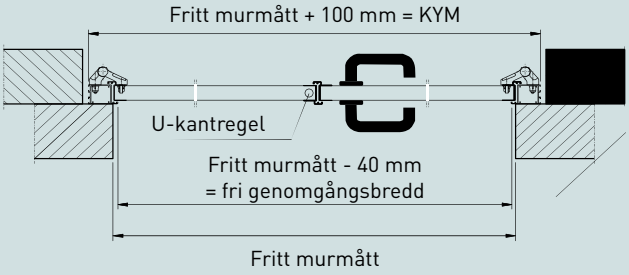

Installation i öppningen kan öppnas inåt eller utåt

Visar gångportsdel DIN åt vänster, gångportsdel DIN spegelvänd åt höger

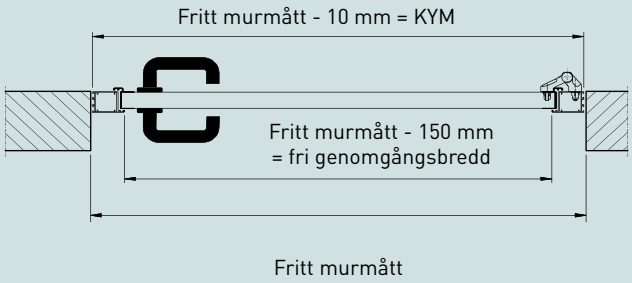

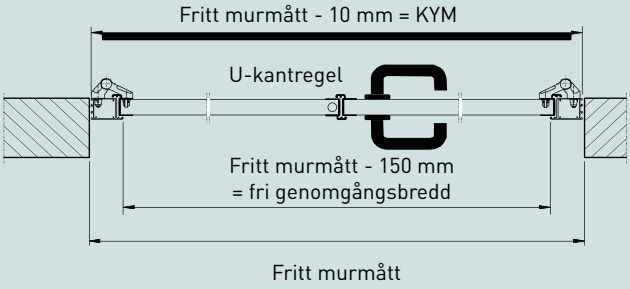

- ✓ En optik som går nästan helt kant i kant
- ✓ Högkvalitativt utförande av anodiserad aluminium
- ✓ Dolda 2D-gångjärn
- ✓ Som tillval med 3-punkts-låsning

INTEGRERAD GÅNGDÖRR

Om det saknas plats för en sidodörr bredvid garageporten kan du sätta in en gångdörr i portbladet så att du kan gå in och ut utan att öppna porten. Den släpper inte ut värmen på samma sätt som när du öppnar hela porten. Gångdörrar kan bara installeras på portar som drivs med elmotorer och de är alltid centrumplacerade.

Mycket stabil låg tröskel (ca 45 mm)

Utförande:

- Fria standardbredder NYHET: 855 mm[1] och 1 000 mm
- Ytter-/dörrbladskarmar av högkvalitativa, strängpressade aluminiumprofiler, E6/EV 1
- Dörrfyllningar som matchar porten
- Dubbla dörrtätningar
- Dörrvred i aluminium, profilcylinderlås
- Som tillval med 3-punkts-lås[2]
- Med dörrstängare
- Ökad säkerhet tack vare fingerklämskydd
- Låg tröskel 45 mm med genomgående bottentätning som skyddar mot smuts och inträngande vatten
- Kan öppnas även om marken utanför lutar uppåt något
- Kan användas tillsammans med fotoceller

[1] Beställt mått garageportens bredd < 2 250 mm: endast 855 mm möjligt
[2] Vid dörrhöjder 1 760–1 865 mm, 1 876–1 950 mm och 2 001–2 030 mm endast möjligt med 2 förreglingspunkter

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Testad säkerhet på alla nivåer

Satsa på ökad säkerhet med ett kraftfullt paket som består av många enskilda komponenter. Välj våra innovativa motorer med många extra tillval som skyddar mot inbrott eller en sensorstyrd ventilationsfunktion. Satsa på en effektfull LED-belysning för en ökad säkerhetskänsla i garaget. Dra nytta av säkerhetsfunktioner som inbrottsskydd, hög användarkomfort, hög stabilitet samt garanterad och testad kvalitet.

Säkerhet. Vi förenar system och skydd. Våra garageportar ger inte bara ett säkert intryck. Vi har tagit det ett steg längre och utvecklar integrerade säkerhetskoncept som alltid ligger ett steg före kraven.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

CarTeck garageportarnas utsida har en lackerad ytfinish!

FÖRSTKLASSIG YTBEHANDLING – HÅLLER LÄNGE OCH ÄR TÅLIG

- Extremt hög stabilitet tack vare 40 mm tjocka paneler i sandwichkonstruktion
- Energisparande värmeisolering
- Bottentätning för optimalt fuktskydd
- Höghållfast PUR-skum
- Maximal böj- och vridstyvhet
- Skumfyllning enligt industriportstandard
- Förzinkad stålplåt primad in- och utvändigt

REGELBUNDEN OPTIK OCH JÄMNT FÖRDELADE PANELER

Regelbundna avstånd av panelerna skapar harmoni.

TÄTT OCH SKYDDAT HELA VÄGEN

Porten tätas runt om med sido- topp- och golvtätningar och har även tätningar mellan sektionerna. Det ger garaget ett bättre skydd mot inträngande vatten och fukt. Dessutom säkerställer ett 40 mm tjockt portblad en optimal värmeisolering och ger minimala energiförluster.

1

Sidotätning

2

Mittätning

3

Golvtätning

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

TEKNIK & SÄKERHET – MED KÄNSLA FÖR DETALJER

PRESTANDAEGENSKAPER CARTECK TAKSKJUTPORT		
Värmeisolering (SS-EN ISO 12428)	Sektioner: Portmatta (utan fönster): Installerad port: * 10 m^2 portyta utan fönsterparti.	U_D-värde = 0,56 W/m^2K U_D-värde = 0,95 W/m^2K U_D-värde = 1,48 W/m^2K*
Luftgenomtränglighet (SS-EN 12426)	Klass 2	
Vindlast (SS-EN 12424)	Klass 3	
Motstånd mot vatteninträngning (SS-EN 12425)	Klass 2	
Brandskyddsegenskaper	Portbladelement materialklass B2	

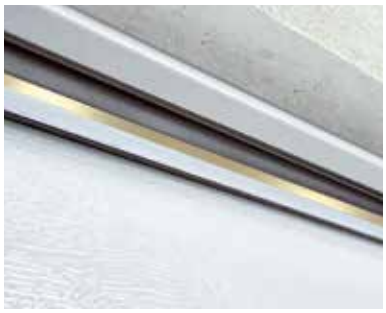

1 Värme och regnskydd/ tätning vid överstycke

När porten är stängd är området mellan karmöverstycket och den översta portpanelen helt tätt. Det ger garaget ett bättre skydd mot inträngande vatten och fukt. Samtidigt stannar värmen kvar i garaget.

2 Tyst portgång/ hjulhållare

Hjulhållarna består av friktionsbeständig specialplast. De säkerställer en underhållsfri funktion, dämpar samtidigt porthjulens gång och bidrar därmed tillsammans med den profilerade fjäderkanalen till en tyst, knappt hörbar portgång.

3 In-/utvändigt fingerklämskydd

Fingerskyddet blockerar farliga glapp mellan sektionerna. Gångjärnens gavlar skyddar mot fingerklämrisk. Vidare finns det ett skydd på sidorna som hindrar att händerna råkar hamna mellan karmen och löpskenan.

4 Korrosionsskydd/ distanshållare

Ett speciellt, dolt plastelement distanserar de vertikala karmarna från marken. Konstruktionen gör att området vädras, snabbt torkar och därmed är varaktigt skyddat mot korrosion– såväl efter en regnskur som när fukten kryper in.

5 Teknologi med profile-rad/fjäderkanal

Fjäderkanalens speciella profilering och fjäderdistanserna ser till att takskjutporten löper mycket lätt och tyst. Fjäderkanalens inkapslade utförande hindrar smuts att tränga in och ökar livslängden.

6 Dubbel säkring/ flerfjädersystem

Flerfjädersystemet balanserar portens vikt på bästa sätt i alla positioner. Dubbla vajrar håller alltid fast porten pålitligt, även om en vajer eller fjäder skulle gå sönder. På så sätt säkerställs att takskjutporten fungerar problemfritt. Och den kan öppnas och stängas även i nödsituationer.

7 Förstärkningsprofil (V70)

För att direkt solljus inte ska böja portar bredare än 4 500 mm rekommenderar vi en förstärkningsprofil på portens insida. Förstärkningsprofilen monteras på den översta sektionen.

8 Specialkonsoler till takskjutportar

Specialkonsolen ansluter portbladet till drivsystemet för en optimal fördelning av spänning och tryck (tillsammans med 120 mm överstycke). Vi rekommenderar att den används till portar som är bredare än 4 500 mm, för portar i mörka färger och för portar som utsätts för solljus i långa perioder.

9 Fotoceller ger extra säkerhet

Fotoceller (tillval) stannar porten omedelbart om ljusstrålen bryts. När porten är stängd är sändaren och mottagaren osynliga och skyddade mot skador. Tack vare enkel clip-montering kan fotocellerna enkelt monteras i efterhand.

SÄKER ANVÄNDARKOMFORT MED NY DRIVTEKNIK

Energisnål:
Förbrukar mindre
än 1 watt i standbyläge
(beroende på modell)

CarTeck DRIVE

Teckentrups intelligenta motorer är **Made in Germany** och kan användas till alla takskjutportar och vipportar. Portarna öppnas och stängs snabbt tack vare optimerade hastighetsprofiler. Motorsläden sitter på en fastspänd kedja för att slippa de friktions- och kraftförluster som förekommer när en cirkulerande kedja används.

"CarTeck Drive Pro":
Styrning som kan monteras på väggen

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

UPPTÄCK VÅRA PORTMOTORER OCH DERAS MÅNGA FÖRDELAR:

Säkerhet:
- Automatisk kraftinställning gör att porten stannar vid hinder
- Aktivt mottryck om någon försöker bryta upp porten med våld

Användarkomfort:
- Hög hastighet upp till 240 mm/sek
- Reducerad värmeförlust tack vare snabb öppning och stängning

Enkel montering:
- Skenorna klickas fast utan skruvar
- Bara en motorskena utan mekaniskt rörliga delar

Teknik:
- Intelligent styrteknik med många inställningsmöjligheter

Teckentrups motorer övertygar med ett stort utbud av tillbehör och utrustningsalternativ:

- Tålig handsändare
- Parkeringslaser
- Extra belysning
- Fuktsensor
- Nödströmförsörjning
- Fotoceller
- Larmsensor
- Rörelsedetektor: Låsmagnet som adderar 300 kg extra motståndskraft vid inbrottsförsök

Pearl
4-kanals fjärrkontroll

Pearl Twin
2-kanals fjärrkontroll

Du hittar fler tillbehör på vår webbplats www.teckentrup.se

ÖKAT SKYDD MOT INBROTT, FUKT OCH SKADOR PÅ DIN BIL

KRAFTIG SIGNAL

Larmsensor "Buzzer" med en hög akustisk signal för ökat inbrottsskydd.

- Med enklare montering på dragarmen och kabelanslutning till släden
- Med en mängd olika funktioner, t.ex. en varningssummer medan porten förflyttar sig eller larm när gångdörren är öppen

Sirén "Buzzer"



GOD VENTILATION

Fuktsensorn registrerar garagets temperatur och luftfuktighet.

- Släden öppnar vid behov porten automatiskt för en perfekt ventilation
- När det optimala fuktvärdet har nåtts stängs porten och risken för mögel och rost minskar

Fuktsensor "Senso"

SÄKER PARKERING

Parkeringslasern hjälper dig att placera bilen i perfekt läge.

- Visuell parkeringshjälp för att ställa fordonet perfekt i garaget
- Aktiv under öppningsprocessen och så länge belysningen är inställd att vara tänd

Parkeringslaser

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

LED IT SHINE!

FÖR INOMHUSBRUK: MAGNETISKA LED-STRIPES

Teckentrups magnetiska LED-stripes skapar ljus i ditt garage. Med den innovativa LED-belysningen från Teckentrup blir ditt garage en plats där du känner dig säker och trivs. Med 6 000 lumen ljus blir garaget ljust och tryggt. Rörelsedetektorn som tänder och släcker ljuset automatiskt gör det ännu bekvämare. LED-tekniken med sin låga strömförbrukning och kraftfulla belysning är ett effektivt alternativ till konventionella belysningssystem.

Packa upp.
Klicka fast.
Tänd.

Utan LED-belysning

Med LED-belysning

FÖR UTOMHUSBRUK:
YTTERBELYSNING FÖR GARAGE

Med 1500 lumen per meter skapar vår nya utomhusbelysning en effektiv, behaglig och kontinuerlig belysning. Eftersom LED-rampen fästs vid garagets överstycke behövs inte stor ansträngning att ge ditt garage ett lyft. Belysningen tänds av en rörelsedetektor.
Som tillval kan utomhusbelysningen även integreras i en Smart Home-styrning. Då kan du när som helst tända, släcka eller dimma ljuset med din mobil.

- **Lyser upp garageporten och uppfarten**
- **Lätt montering med clips**
- **Energieffektiva LED-lampor sparar el**
- **Kan integreras i Smart Home-lösningar**

Med standard spotbelysning som finns på marknaden

Med LED-ramp

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

TAKSKJUTPORT "XL"
UPP TILL 6 250 MM BRED

Förutom vårt breda designurval, finns det heller nästan inga begränsningar för storlekar. Vi erbjuder våra garageportar med en **bredd på upp till 6250 mm**. Denna bredd uppfyller dagens krav på garage för våra allt större bilar och ger ett imponerande intryck.

SMART HOME FÖR GARAGEPORTAR

Styr din garageport med Smart Home

Allt ifrån belysning, värmereglering till underhåll: Smart Home ligger i tiden. Du kan exempelvis enkelt integrera din garageport i ett Smart Home-system och styra den bekvämt med din smartphone för en skön komfort som börjar redan när du kommer HOME. Pålitliga och säkra Smart Home lösningar för en smart integration av vår CarTeck garageport i ditt automatiska HOME system. Styr din motor enkelt och bekvämt med en app eller webbläsaren på din mobil, surfplatta eller dator. Både när du är på språng eller hemma. Du har alltid bekväm tillgång till alla funktioner och aktiviteter som rör din port.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

EXTRA SÄKERHET TILL GARAGET

Förutom via dörrar och fönster försöker inbrottstjuvar ofta bryta sig in genom garageporten. Det är därför det är viktigt med inbrottsskydd även för garageportar.

Ditt garage lockar inbrottstjuvar, i synnerhet om du använder det för att förvara värdefulla saker eller om det ger direkt tillgång till huset genom en anslutande dörr. Som extra skydd för ditt garage erbjuder vi ett säkerhetspaket som innehåller en förstärkningsprofil, kraftigare beslag, extra takfästen samt en plug-in-modul som adderar 300 kg extra motståndskraft (gäller CarTeck 600 och CarTeck 800).

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

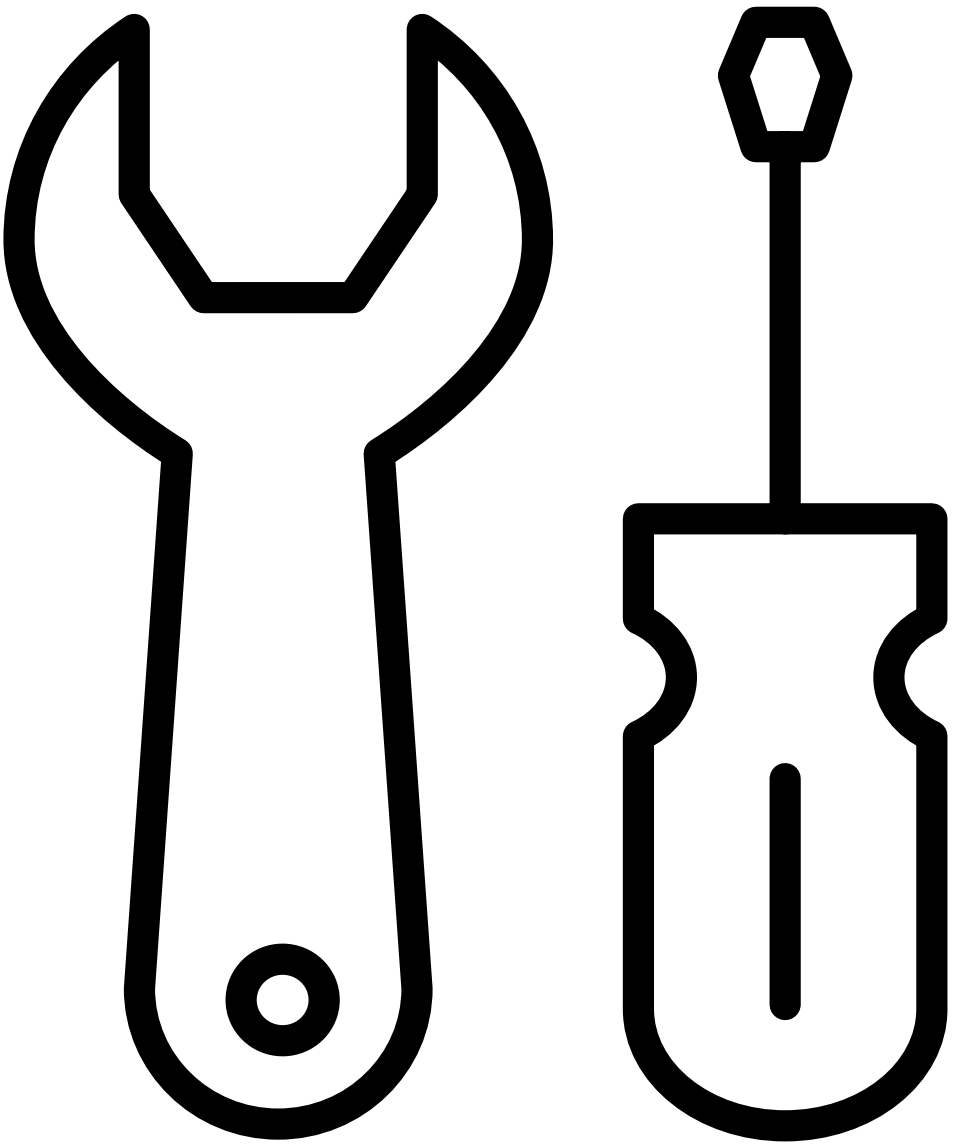

Vår service svarar till dina behov

För oss innebär lösningsorientering en skräddarsydd service för våra kunder. Vi erbjuder en skräddarsydd, omfattande rådgivning samt många små och stora serviceerbjudanden när du planerar och installerar din perfekt anpassade CarTeck garageport. Våra kvalificerade representanter finns nära dig och erbjuder service, montering, rådgivning, och underhåll – allt från samma leverantör.

Service. Vi förenar snabbhet och pålitlighet. I samarbete med våra partner erbjuder vi dig allt från en samma källa, från projektering på nätet fram till installationen. Du får expertråd och alltid bästa service vid montering och underhåll.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

PASSAR ALLA SITUATIONER – BÅDE NYBYGGEN OCH RENOVERINGAR

- Många standardstorlekar och specialstorlekar, skräddarsydda för varje installationssituation
- Endast 120 mm överstycke krävs
- Platsbehov på varje insida 85 mm
- Inskjutningsdjupet avgörs av portens storlek
- Fler motor-alternativ möjliggör kortare inbyggnadsdjup
- Bredd upp till 6250 mm, höjd upp till 3000 mm

Portar av format

Det spelar ingen roll hur din portgenomfart ser ut: CarTeck takskjutportar kan anpassas flexibelt till dina behov — även om garaget har ett mycket lågt överstycke.

Lättare att parkera

Moderna bilar är bredare idag än bilarna var för 20 år sedan så de är svårare att köra in och ut genom gamla vipportar. Det händer inte så sällan att manövern slutar med lackskador. Med en CarTeck takskjutport får du extra plats på sidan eftersom du inte behöver vipportens utrymmeskrävande lyftarm längre.

Mer plats

Ut med garagets gamla vipport – och sen då? Vårt tips: Välj en modern takskjutport. Den tar mycket mindre plats när den öppnas och stängs. Jämfört med en vipport får du en mycket större parkeringsyta framför och inuti garaget och du kan parkera bilen direkt framför porten.

Dubbelt så bra

En takskjutport underlättar när du kör och ut ur garaget och ger dig mer plats när du stiger i och ur bilen, framför allt om du har ett dubbelgarage.





TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

BEKYMMERSFRI RENOVERING FÖR ALLA BEHOV

Byt din gamla port på en dag! Kontakta en auktoriserad Teckentrup-partner som ger dig råd på plats, tar alla nödvändiga mått, monterar den nya porten och tar med sig din gamla port till återvinningscentral.

FLEXIBLA RENOVERINGSLÖSNINGAR MED KARMINKLÄDNAD OCH MONTERINGSSET

Oavsett hur din byggsituation ser ut kan vi erbjuda dig speciella monterings- och karminkädnadsset som du använder för att enkelt montera din nya takskjutport. Dessa karmar fungerar i varje byggsituation, våra karminklädningar med 85 och 120 mm bredd täcker mellanrum mellan karm och vägg och våra renoveringskarmar döljer trasiga murar.

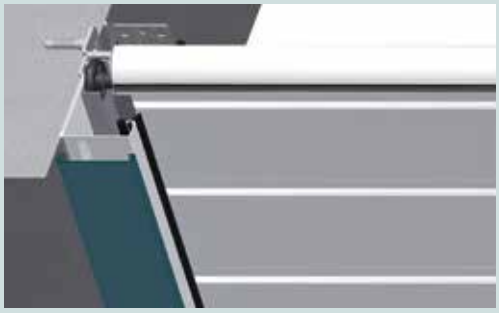

Montering i öppningen: karminklädnad 85 mm

- Kan installeras i öppningen (inget ändstopp krävs)
- Möjliggör prisvärda standard-/renoveringsstorlekar
- Täcker upp till 30 mm stora mellanrum mellan karmen och väggen

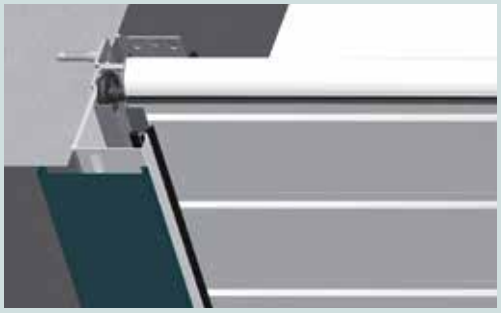

Montering framför öppningen: karminklädnad 120 mm

- Övergångspanel mellan mur och karm
- Nyckelfärdig garagelösning
- Möjliggör prisvärda standard-/renoveringsstorlekar
- Enkel montering eftersom du använder karmens gamla hål och exakt inriktning med hjälp av fästprofiler

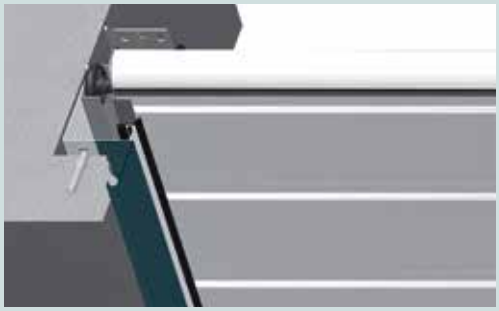

Montering bakom öppningen: karminklädnad

- Täcker prydligt trasiga murkanter
- Visuellt attraktivt helhetsintryck som passar portsystemet
- Snabb och enkel montering

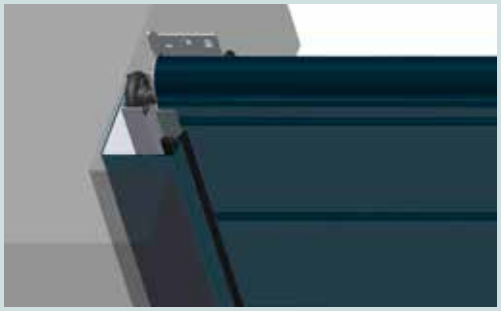

Renoveringskarm

Renoveringskarmen är den perfekta lösningen om du ska montera in garageporten helt i öppningen. Denna karm har inga hål på den synliga sidan och kan givetvis levereras i valfri färg. Så slipper du montera en extra karmbeklädnad.

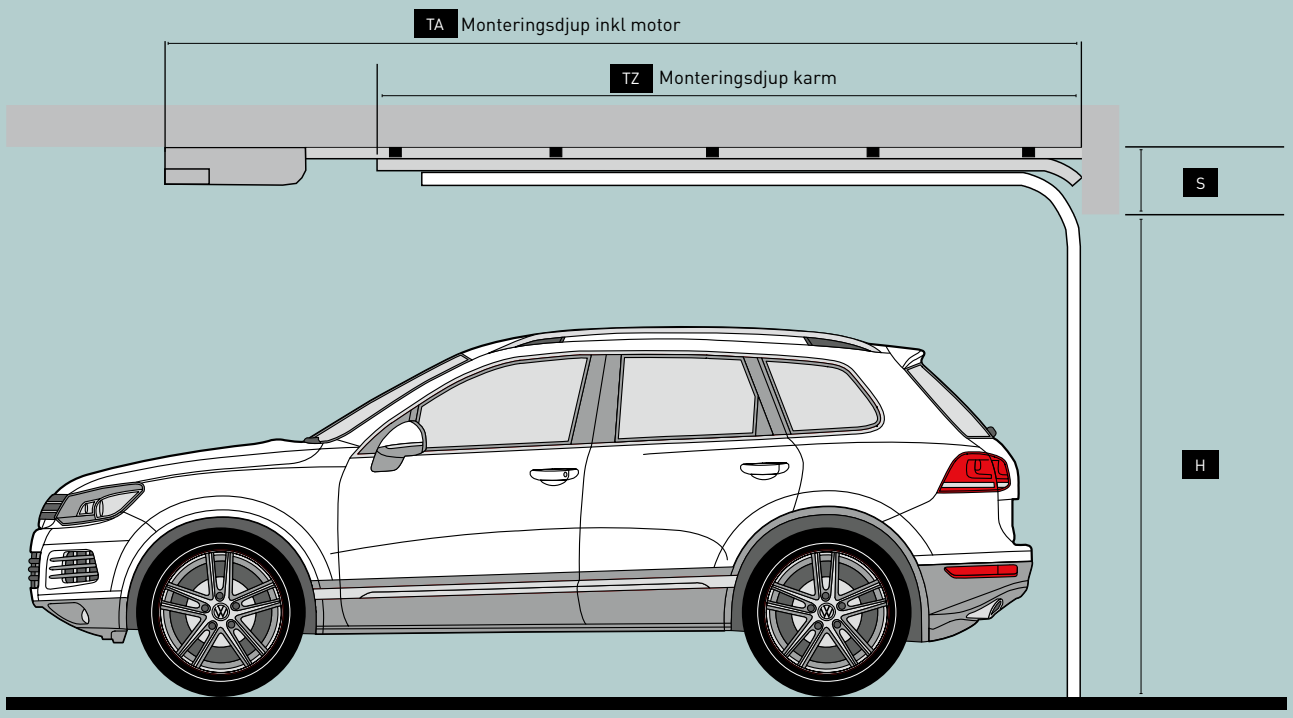



Fri bredd (= beställningsmått) Den fria bredden är avståndet mellan den färdiga vänstra och högra öppningskanten. Glöm inte bort om du ev. tänker lägga puts på huset när du beräknar måtten.

H **Fri höjd (= beställningsmått)** Den fria höjden är avståndet mellan det färdiga golvets överkant och överstyckets undre kant. Glöm inte bort att ta med i beräkningen att avståndet blir mindre om du har tänkt lägga på golvbeläggning eller klinkers.

S **Lägsta höjd överstycke** Förstärkta hjulhållare säkerställer funktionen på mycket stora portar. För portar med 4-dubbelt fjädersystem måste standardöverstyckets lägsta höjd öka med 25 mm till 145 mm. För portar med manuell manövrering är standardöverstyckets lägsta höjd 120 mm (145 mm med 4-dubbla fjädersystem) eller 240 mm.

För stora portar > 5 500 mm kan du välja mellan 120 mm eller 240 mm som standardöverstyckets lägsta höjd.

Portstorlekar och monteringsdjup (karm) utan CarTeck-motor (i mm)

Höjd (mm)																				
3000 mm	3610																			
2875 mm																				
2750 mm																				
2625 mm	3130	3610	3130				3610		3130						3610		3610			
2500 mm																			3620	
2375 mm		3130																3130	3495	
2250 mm		2742				3130			2742			3130			2742				3370	
2125 mm	2742	2617				2742			2617				2742				3130	2617	3245	
2000 mm		2479				2617			2479			2742	2617					2479	3120	
1875 mm	2416					2617			2416			2617					2416		2995	
Bredd (mm)	2000	2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250

Min. monteringsdjup med motor CarTeck Drive = beställningsmått höjd +1 240 mm
Min. monteringsdjup med motor CarTeck Drive för portar från 5 500 mm = beställningsmått höjd +1 326 mm
Min. monteringsdjup med motor CarTeck Drive pro+ = beställningsmåtthöjd +1 000 mm
Portar från 5 500 mm måste manövreras med motor

CarTeck takskjutport			
Monteras i	Murbruk, betong, lättbetong, trä		
Värmeisolering	0,56 W/(m²K) Sektion 40 mm	0,95 W/(m²K) portmatta	1,48 W/(m²K) komplett port, 10 m² portyta
Vindklass	VK 3 enligt SS-EN 12424		
Beställningsmått bredd/höjd i mm (standardmått)	B 2 000 mm – 6 250 mm, H 1 875 mm – 3 000 mm (portens maximala storlek avgörs av vikten)		
Min. höjd överstycke i mm	Med motor: 120 mm Med manuell manövrering lägsta höjd överstycke 240 mm: -25 mm fri genomfartshöjd Med manuell manövrering lägsta höjd överstycke 120 mm: -180 mm fri genomfartshöjd Alternativt med porthållare – 80 mm fri genomfartshöjd		
Min. sidoutrymme/sida	85 mm		
Portblad	Enskilda portsektioner i sandwichkonstruktion av galvaniserad ytbehandlad stålplåt, sektionernas monteringsdjup 40 mm, med PU-skum, garageport med tätningar runt alla 4 sidor		
Portbladets tjocklek	40 mm		
Inbrottsskydd	Ja – TÜV-testad i enlighet med ttz-direktiv		
Fingerklämskydd	In- och utvändigt enligt SS-EN 12604		
Paneltyper	Smalpanel (S), Bredpanel (M), Helpanel (L), Spegelpanel		
Portblad	- Invändig ytstruktur: stucco - Standardfärg invändigt: RAL 9002 (gråvit) - Utvändig ytstruktur: woodgrain, stucco, mikroprofilerad, eller slät yta		- Standardfärg utvändigt: Trafikvit RAL 9016 - Trendfärger, valfria RAL- och NCS-kulörer - Frost- och rötbeständigt EPDM-bottengummi på nederkant av nedersta portsektionen
Fönster	- Reptålig tvåglasruta av plast: klar, med kristallstruktur eller opalt utförande - Med vit polyuretan-ram eller fönsterparti med aluminiumramar		- Fönsteralternativ: Rektangulär 1,2 & 3, rektangulär med spröjs (kors- eller rombspröjs), kvadrat 1 & 2, runt fönster (enkelglas) med ram av rostfritt stål(finns inte tillgängliga för alla utformningar) - Fönsterparti av aluminiumramar
Specialutrustning	Gångdörr med låg tröskel (öppnas utåt)		

Sidodörrar takskjutportar	(enkeldörr)	(pardörr)
Monteras i	Murverk, betong, lättbetong, stålkonstruktion, trä, kan monteras bakom/i öppningen	Murverk, betong, lättbetong, stålkonstruktion, trä, kan monteras bakom/i öppningen
Beställningsmått bredd/höjd i mm (standardmått)	Karmens yttermått: B 875 mm – 1 400 mm, H 1 925 mm – 2 550 mm	Karmens yttermått: B 1 400 mm – 2 500 mm, H 1 925 mm – 2 300 mm
Portblad	Av stållameller i sandwichkonstruktion, galvaniserad ytbehandlad stålplåt	Av stållameller i sandwichkonstruktion, galvaniserad ytbehandlad stålplåt
Portbladets tjocklek	40 mm	40 mm
Paneltyper	Smalpanel (S), Bredpanel (M), Helpanel (L), Spegelpanel	Smalpanel (S), Bredpanel (M), Helpanel (L), Spegelpanel
Dörrblad	- Invändigt: stucco - Utvändigt: samma utformning som port GSW - Frost- och rötbeständigt EPDM-bottengummi på nederkant av nedersta portsektionen	- Invändigt: stucco - Utvändigt: samma utformning som port GSW - Frost- och rötbeständigt EPDM-bottengummi på nederkant av nedersta portsektionen
Fönster	- Reptålig tvåglasruta av plast: klar, med kristallstruktur eller opalt utförande - Fönsteralternativ: Rektangulär 1,2 & 3, rektangulär med spröjs (kors- eller rombspröjs), kvadrat 1 & 2, runt fönster (enkelglas) med ram av rostfritt stål (finns inte tillgängliga för alla utformningar) - Med vit polyuretan-ram eller fönsterparti med aluminiumramar - Fönsterparti av aluminiumramar	- Reptålig tvåglasruta av plast: klar, med kristallstruktur eller opalt utförande - Fönsteralternativ: Rektangulär 1,2 & 3, rektangulär med spröjs (kors- eller rombspröjs), kvadrat 1 & 2, runt fönster (enkelglas) med ram av rostfritt stål (finns inte tillgängliga för alla utformningar) - Med vit polyuretan-ram eller fönsterparti med aluminiumramar - Fönsterparti av aluminiumramar

Du hittar mer information, konfigurator och aktuella erbjudanden på **www.teckentrup.se**

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

DESIGN I SÄKERHET I SERVICE

Som gjord för dig

Våra CarTeck garageportar ger dig din drömport. Vi förenar teknik med estetik och skräddarsyr efter dina behov. Hämta information på www.teckentrup.se, skapa din drömport och beställ hos din återförsäljare.

WWW.TECKENTRUP.SE

Vi hjälper dig gärna.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Nr 300558 Rätten till tekniska ändringar förbehålls. 01/06/23 [SWE] Broschyrens produktbilder är avsedda som exempel. Utrustningen behöver därför inte nödvändigtvis stämma överens med standardutförandet.U